


Stand: 07/2021

roma

ROLLADEN
RAFFSTOREN
TEXTILSCREENS

Gewebe-Berater

Ratgeber für den optimalen Einsatz von Textilscreens

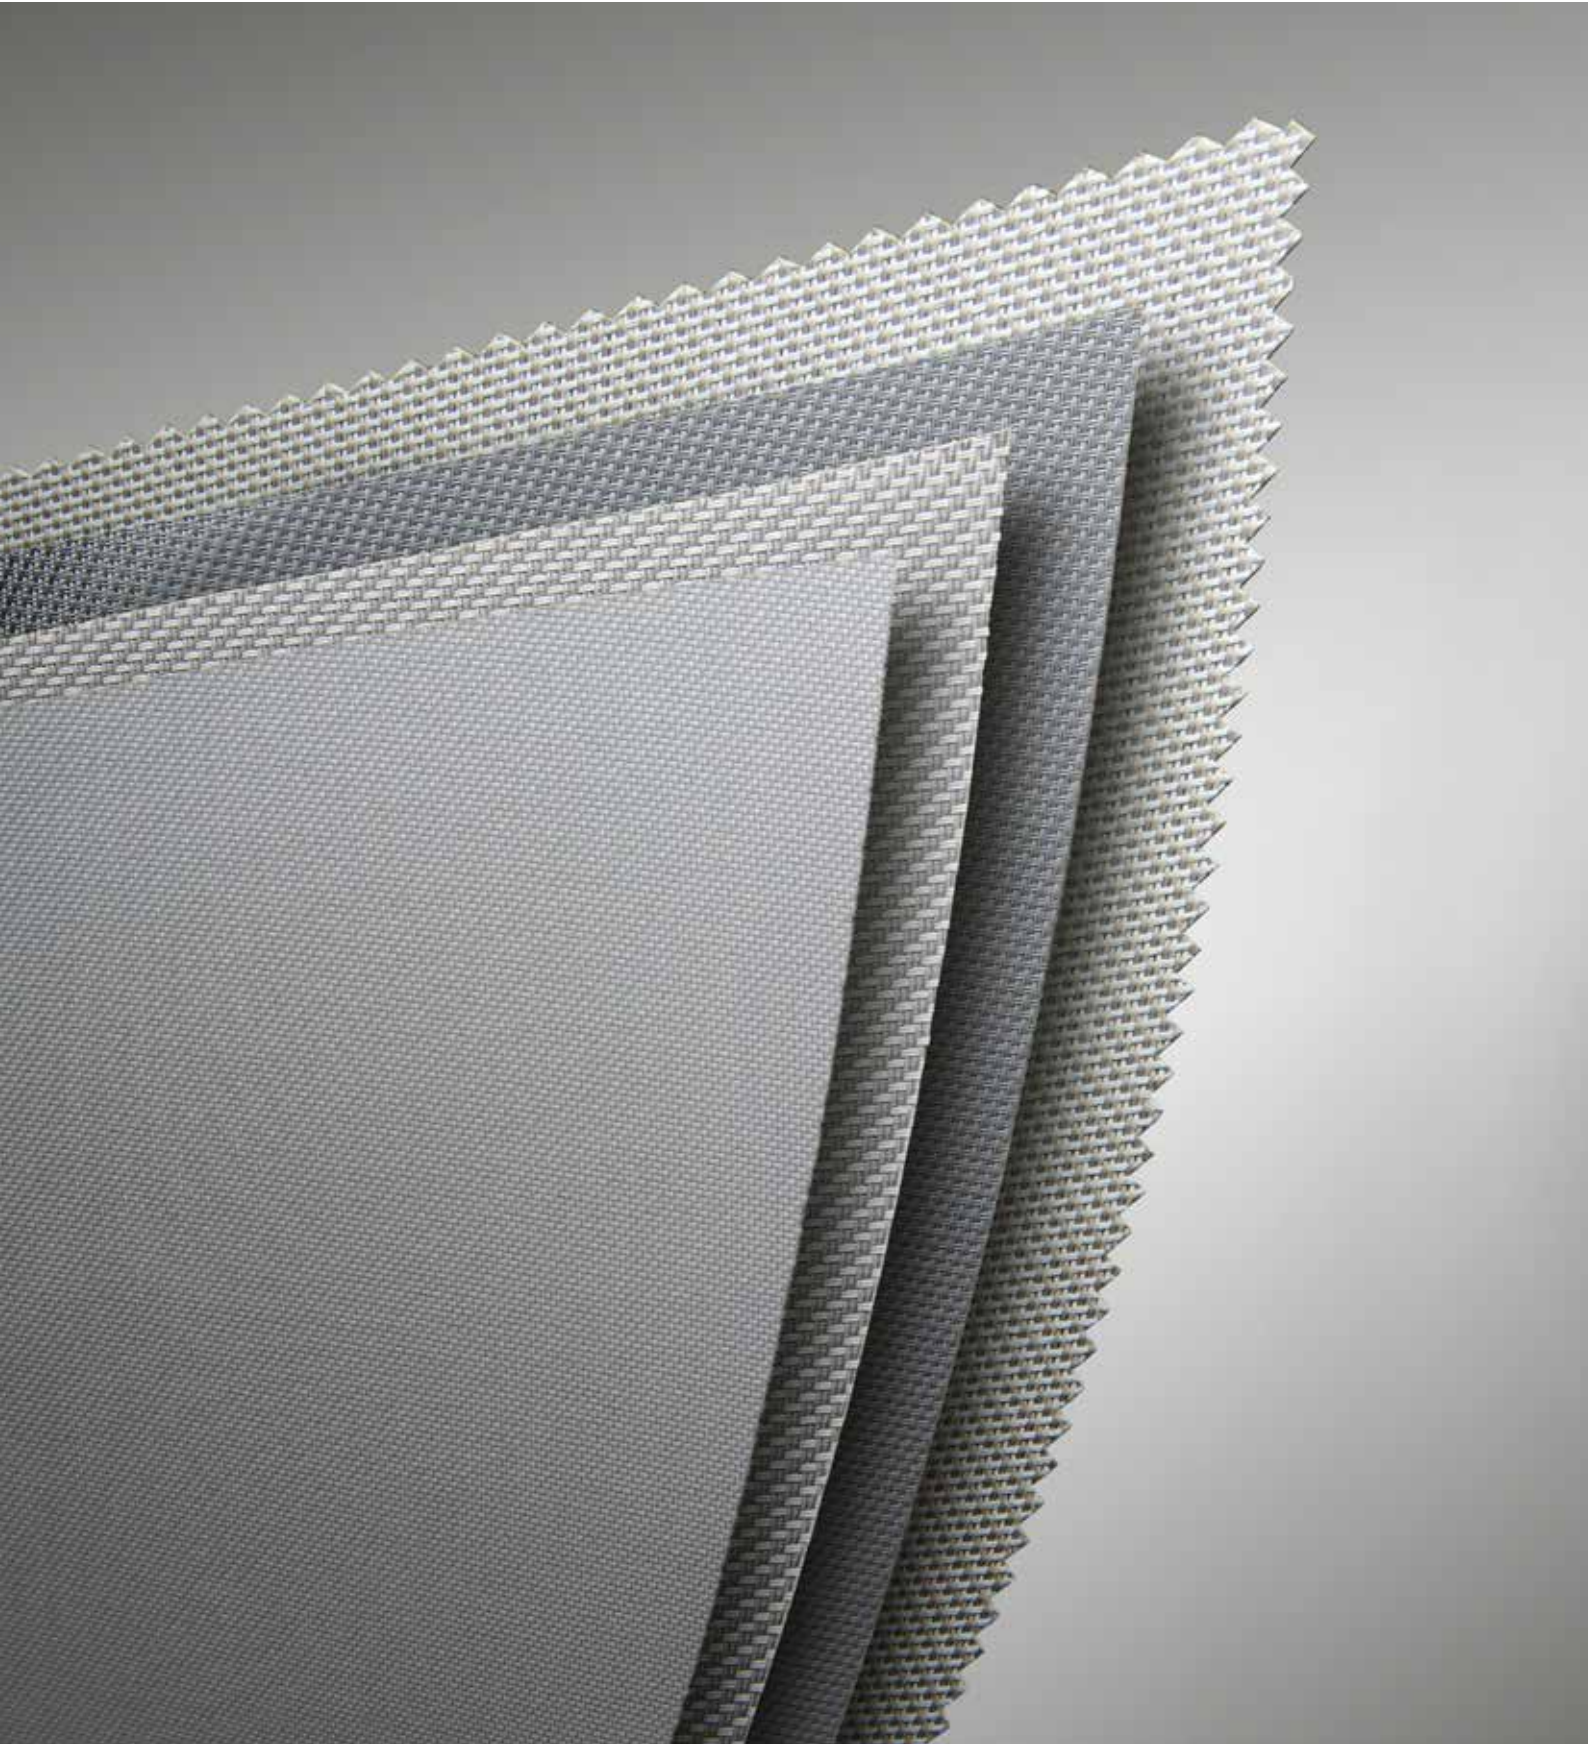

Rollladen, Raffstoren und Textilscreens aus Deutschland

Wie wird man Marktführer im Bereich Sonnenschutzsysteme? In Burgau in Bayerisch-Schwaben, dem Stammsitz von ROMA, arbeiten wir täglich an neuen innovativen Antworten. Eines können wir dank unserer langjährigen Erfahrung aber mit Sicherheit sagen: Der Schlüssel zum Erfolg liegt in Sonnenschutzsystemen, die mehr bieten als nur Sonnenschutz.

Mit Rollladen, Raffstoren und Textilscreens von ROMA haben Sie nicht nur Raumatmosphäre, Raumklima, Sicherheit und Energieeffizienz Ihres Hauses bestens im Griff. Auch ästhetischen Ansprüchen werden unsere Sonnenschutzsysteme gerecht – vor allem Textilscreens. Über 14.000 Sonnentage Erfahrung bündeln sich bei ROMA, der Marke vor dem Fenster.

Prüfen Sie bei der Gestaltung Ihres Hauses unsere vielen zusätzlichen Möglichkeiten. Am besten, Sie lassen sich in Ihrem Fachbetrieb für Sonnenschutz beraten oder sprechen mit Ihrem Architekten.



Rollladen



Raffstoren



Textilscreens

Herzlich willkommen im Gewebe-Berater von ROMA


Hi-Tech-Gewebe von ROMA kann durch äußere Einflüsse seine Erscheinung verändern, es ist flexibel und lebendig. Diese Eigenschaft unterscheidet es stark von starren Behängen wie Rollläden oder dem Raffstore. Es ist ähnlich wie bei Kleidung: Viele Kleidungsstücke passen sich erst mit der Zeit an und verändern sich außerdem durch äußere Einflüsse, zum Beispiel in ihrer Färbung. Genauso passen sich auch unsere Gewebetypen den verschiedenen Gegebenheiten an. High-Tech-Gewebe von ROMA fängt zum Beispiel Wind ein und wird dadurch gedehnt. Es passt sich der Geometrie der

individuellen Anlagen an und wird durch das Gewicht des Fallstabes nach unten gezogen. Schon beim Aufwickeln auf die Tuchwalze nimmt es deren Form an, Störungen wie etwa mitaufgewickelte Insekten können sich ähnlich der Ausbeulung einer Hosentasche abzeichnen. Eine genaue Fertigung und Montage sowie regelmäßige Pflege tragen wesentlich zur langen Zufriedenheit mit dem Produkt bei.

Mit unserem Gewebe-Berater möchten wir Ihnen helfen, den passenden Gewebetyp für Ihren textilen Sonnenschutz zu finden – ob als rollSCREEN oder

zipSCREEN-System Unsere Auswahl unterscheidet sich nicht nur optisch. Die unterschiedlichen Gewebetypen haben durch Farbe und Struktur ganz spezielle thermische, optische und mechanische Eigenschaften sowie verarbeitungsbedingte Eigenheiten.

So haben einige Typen zum Beispiel unterschiedlich gefärbte Webfäden. Wenn diese Fäden unterschiedlich gefärbt sind, ergibt dies eine Vorder- und eine Rückseite mit unterschiedlicher Farbe und Struktur sowie physikalischen Eigenschaften.

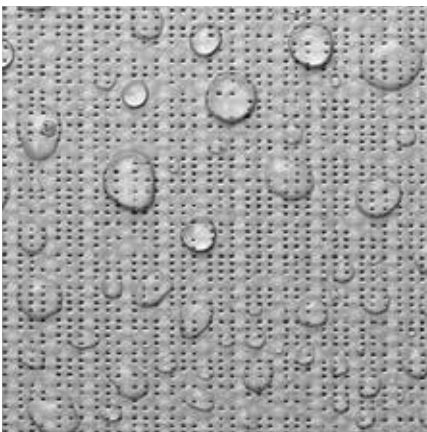

Textilscreens

Anforderungen an ein Gewebe

Was soll Ihr Gewebe können?

Mit der Auswahl eines Gewebes legen Sie die Eigenschaften Ihres textilen Sonnenschutzes fest. Sie sind im Betrieb nicht mehr veränderlich – wie z.B. bei einem verstellbaren Raffstore. Damit Sie also eine gute Wahl treffen, sollten Sie davor

prüfen, welche Erwartungen Sie haben. Welche Funktionen soll das Gewebe erfüllen?

Machen Sie sich am besten eine Liste mit den vier wichtigsten Punkten und geben Sie ihnen eine Rangfolge.

Mit Ihrer Liste können Sie dann nach Gewebearten suchen oder über die spezifischen Eigenschaften den besten Kompromiss für Ihre Anforderungen finden. Ihr Fachberater hilft Ihnen dabei. Erste Tipps finden Sie auch in der folgenden Übersicht.

Kundenanforderung	ROMA Sonnenschutzlösung
Sonnenschutz auch bei starkem Wind und sehr gutem Gewebebild	zipSCREEN-System mit flexiblen Glasfasergeweben (Serge)
Nachts Einblick von außen nach innen verhindern	Blickdichtes Gewebe Serge 0 %, Soltis B92 oder Infinity (Schattenrisse möglich). Bei anderen Geweben zusätzlich innenliegender blickdichter Vorhang.
Nachts Einblick von außen nach innen vermindern	Gewebe mit sehr geringem Öffnungsfaktor, z.B. Gewebe Serge 1 %. Tagsüber reduzierte Aussicht.
Raum abdunkeln	Abdunkelung mit blickdichtem Gewebe Soltis B92 oder Serge 0 %. Lichtreflexionen am Reißverschluss und Kasten sowie Lichteintritt unten am Fallstab sind vorhanden.
Tagsüber Durchsicht von außen verringern, nach außen gute Sicht	Gewebe mit kleinem Öffnungsfaktor und dunkler Farbe
Wärmeeintrag in das Gebäude reduzieren	Außenliegender Sonnenschutz mit niedriger Transmission + niedrigem g_{tot} -Wert
Blendung bzw. Lichtspalte reduzieren	Gewebe mit sehr kleinem Öffnungsfaktor (z.B. Serge 1 %), dunkle Farbe, Reißverschlussführung. Gegebenenfalls sind zusätzliche Innenmaßnahmen notwendig.
UV-Licht filtern	Gewebe mit hohem UV-Schutzfaktor
Gewebe mit möglichst idealem Kompromiss aus Wärmeschutz, Sichtkontakt nach außen, Blendschutz und Sichtschutz.	Serge 5 % (Serge 600), Veozip 5 %, Soltis 92
Gewebe und freier Blick – z.B. als Terrassenlösung	Spezialausführung „Serge-Gewebe, kombiniert mit Sichtfenster“
Luftdurchlässigkeit bei geöffnetem Fenster	Polyestergewebe Soltis 88 oder Glasfasergewebe Serge 10 % mit sehr hohem Öffnungsfaktor, aber reduziertem Sicht- und Sonnenschutz
Farbe vor die Fassade bringen	Leuchtende Farben (Polyestergewebe), Mischfarben (Glasfasergewebe)
Spezielle Raumstimmung erzeugen	Verwendung von farbigen Geweben
Schutz vor Wind und Wetter	Dehnbare Glasfasergewebe mit geringem oder keinem Öffnungsfaktor
Nahtfreie Gestaltung	Gewebe mit großer Ballenbreite
Gewebe als Werbemedium nutzen	Spezielle Druckverfahren auf möglichst weißen Geweben auf Serge 5 % (Serge 600), Serge 1 %, Serge 10 % u. Soltis 92
Große Flächen ohne Zwischenführung	zipSCREEN-Systeme
Einfacherer Sonnenschutz mit eingeschränkter Windstabilität, für kleinere Flächen und gutem Gewebebild	rollSCREEN.2 mit starren Soltis-Gewebe (ohne Reißverschlussführung, mit Gewebespalz an der Seite)
Blendenkästen kaum oder nicht sichtbar	Vorbau-, Schachteinbausysteme

Anforderungen an ein Gewebe



Das A und O des Einbaus: Art und Ort

Außenliegender Sonnenschutz ist immer effektiver als innenliegender. Unsere Gewebetypen sind deshalb auf Außenanwendung abgestimmt. Innen wird textiler Sonnenschutz meist als Ergänzung zu einem außenliegenden Behang eingesetzt. Hierfür werden ergänzende Eigenschaften gewünscht, wie z.B. Abdunkelungsmöglichkeit oder zusätzlicher Blendschutz in Verbindung mit variabel einstellbaren Raffstoren.

Beim Innen-Einbau sollte beachtet werden, dass ein Aufheizen des Raumes zwischen Glasscheibe und Gewebe im Extremfall zu Glasbruch führen kann. Die Aufheizung ist umso höher, je stärker die Sonne einstrahlen kann (Fassadenausrichtung, Glasart, Einfallswinkel, Höhe an Gebäude) und je höher der Absorptionsanteil des eingesetzten Gewebes ist.

Ein hoher Reflexionsgrad kann in Verbindung mit einem durchlässigen Glas schon einen Teil der Wärmestrahlung wieder durch die Scheibe nach draußen schicken, was die Aufheizung reduziert. Reflexionserhöhend wirken helle Farben. Hohen Absorptionsfaktor haben vor allem dunkle Gewebetypen.



Textilscreens

Anforderungen an ein Gewebe

Achten Sie auf die Funktion von Farbe

Wie hell oder dunkel darf es werden? Je nach Farbton und Gewebart ergeben sich unterschiedliche Werte für die visuelle und thermische Durchlässigkeit.



Helle Farben reflektieren die Licht- und Wärmestrahlen besser als dunkle Farben. Allerdings haben sie nur eine reduzierte Durchsicht nach außen.



Dunkle Farben absorbieren die Strahlungen und bieten eine bessere Durchsicht nach außen.

Blendschutz lässt sich programmieren

Die Eigenschaft, eine Blendung zu verringern, wird im Wesentlichen bestimmt durch den Anteil und die Ausprägung offener Bereiche im Gewebe sowie dessen Farbe. Je kleiner der Öffnungsfaktor, desto geringer ist die Neigung, blendende Lichtstrahlen durch zu lassen.

Bei gleicher Blendschutzklassifizierung gibt eine hellere Farbe deutlich mehr Licht in den Raum ab als eine dunkle. Eine dunkle Farbe wirkt also einer Blendung eher entgegen. Sie erhöht gleichzeitig auch den Blickkontakt nach außen. Ein textiler Behang kann das Licht nicht variabel lenken wie z.B. ein

Raffstore. Das Licht kann nicht zur Decke gelenkt werden, sondern ist abhängig vom Einfallswinkel durch die Öffnungen im Gewebe. Die Ausrichtung der Fassade sowie der Einfallswinkel der Sonne sind zu berücksichtigen.

Auf Ost-, Süd- und Westfassade fällt je nach Tages- und Jahreszeit direkt Sonnenlicht ein und begünstigt eine mögliche Blendung. Automatische Steuerungen können eine außenliegende Anlage hochfahren, auch wenn dies zur Vermeidung von Blendung nicht erwünscht ist. Hier kann z.B. Schutz

der Anlage vor starkem Wind sowie das Einfangen solarer Zugewinne ein steuerndes Element sein. Der Blendschutz hat dann niedrigere Priorität. Deshalb sind besonders bei Bildschirmarbeitsplätzen stets auch innenliegende ergänzende Blendschutzmaßnahmen empfehlenswert. Oft ergeben sich die Anforderungen an eine automatische Steuerung erst bei Nutzung eines Gebäudes und sind im Vorfeld noch gar nicht programmierbar. Der Nutzer sollte bei der Programmierung der Parameter daher stets mit einbezogen werden.



Ermittlung der Eigenschaften und Kennwerte zum Blendschutz am Bildschirmarbeitsplatz



Störende Blendungen am Bildschirmarbeitsplatz durch hohe Leuchtdichten an den Fenstern und den direkten Lichteinfall der Sonne sind zu vermeiden. Damit dies durch die Sonnenschutzvorrichtung erreicht wird, müssen sie bestimmte lichttechnische Eigenschaften und Kennwerte aufweisen. Überall

wo die Sonne direkt in die Räume scheinen kann - an Fensterfronten, die von Nordosten über Osten, Süden, Westen bis Nordwesten ausgerichtet sind - sind hochtransparente Sonnenschutzvorrichtungen ungeeignet. Sonnenschutzvorrichtungen sind transparent, wenn durch sie im geschlossenen Zustand Gegenständen

deutlich sichtbar sind. Wichtige Kennwerte für Sonnenschutzvorrichtungen aus Geweben sind ihre Lichttransmissionswerte. Nachfolgend einmal Mindestwerte für Lichttransmissionswerte der Sonnenschutzvorrichtung je Himmelsrichtung:

Lichttransmissionswerte in Anlehnung an die EU-Richtlinie (EU 90/270)		
Himmelsrichtung	Lichtstärke	Lichttransmissions- Sollwerte (Tv, n-h)
Norden:	20.000 Lux	20 %
Ost und West:	60.000 Lux	10 %
Süd:	80.000 Lux	0 % - 5 %

Textilscreens

Blendschutz am Bildschirmarbeitsplatz

Lichttransmissionswerte

Die Werte für die Lichttransmission (T_v , $n-h$) sind als Erfahrungswerte zu verstehen. Das heißt, dass viele aber nicht alle Gewebe-typen, die diese Richtwerte einhalten, geeignet sind.

Weißes Sonnenschutzgewebe sollten als Blendschutz nicht angeboten werden, da hierdurch die Helligkeit der Fensterflächen nicht optimal

reduziert werden kann, um ein zufriedenstellendes Ergebnis für Bildschirmarbeitsplätze zu erreichen.

Es ist empfehlenswert einen Fachplaner zu beauftragen, der entsprechende bauphysikalische Berechnungen durchführt, um das optimale Gewebe festlegen zu können!

Wenn neben den zipSCREEN-Systemen in der Außenanwendung etwaig andere Systeme genutzt werden, können innenliegende Blendschutz-Zusatzmaßnahmen aufgrund von Witterungsbedingungen erforderlich werden.

Sichtverbindung nach Außen

Die EU Rahmenrichtlinie für Bildschirmarbeitsplatztauglichkeit fordert zusätzlich zum Blendschutz auch, dass den in Räumen befindlichen Personen der Sichtkontakt nach außen nicht verwehrt werden darf, sodass transparente Screen-Gewebe zum Einsatz kommen müssen, damit eine deutliche Sichtverbindung nach außen gegeben ist.





Reduzierung der Blendwirkung durch textile Sonnenschutzgewebe

Textile Sonnenschutzgewebe führen zu einer Verringerung der Lichtstärke (lx-Werte) an den Fenster- und Fassadenflächen und somit zu einer Vermeidung der Blendwirkung an Bildschirmarbeitsplätzen.

Blendung an Bildschirm- und Büroarbeitsplätzen kann dabei als Direktblendung oder Reflexblendung auftreten. Direktblendung durch Tageslicht oder Leuchten sowie Reflexblendung durch Spiegelungen hoher Leuchtdichten auf glänzenden

Flächen müssen begrenzt werden. Helle Flächen im Gesichtsfeld wie Leuchten, Fenster oder beleuchtete Flächen können störend wirken, ohne die Sehleistung unmittelbar herabzusetzen. Diese Blendung wird als psychologische Blendung bezeichnet. Sie hat ungünstige Auswirkungen auf das allgemeine Wohlbefinden, die Arbeitsleistung, die Leistungsbereitschaft und die Konzentrationsfähigkeit.

Sie kann zu Fehlhaltungen führen.

Die Ermüdung nimmt zu. Psychologische Blendung muss daher begrenzt werden. Das Beleuchtungsniveau am Bildschirmarbeitsplatz erfordert einen Mindestwert der Beleuchtungsstärke von 500 lx. Dieser Lux-Wert gilt nicht für den gesamten Raum. In den übrigen Raumbereichen, den sogenannten Umgebungsbereichen, ist ein Mindestwert von 300 lx notwendig



Textilscreens

Blendschutz am Bildschirmarbeitsplatz

Die optimale Beleuchtungsstärke an Bildschirmarbeitsplätzen liegt bei 500-1500 Lux.

Weiterhin müssen Bildschirm- und Büroarbeitsplätze zusätzlich ausreichendes Tageslicht aufweisen. Da aber Tageslicht regional und zeitlich nicht immer in ausreichendem Maße vorhanden ist, ist zusätzlich eine künstliche Beleuchtung erforderlich, die alle lichttechnischen Gütemerkmale erfüllen muss.





Schnell ans Ziel: Der Gewebe-Finder von ROMA

Aus über 150 Textilscreengeweben die richtige Wahl zu treffen ist nicht leicht! Vorder- oder Rückseite, weiß oder rot, mit hohem Sichtschutz oder mit gutem Durchblick – das

sind nur ein paar Fragen, die man zusammen in der Beratung abklären muss. Denn jedes Gewebe ist anders und keines kann allen Anforderungen gerecht werden.

Mit dem Gewebe-Finder von ROMA steht Ihnen ein tolles Werkzeug zur Verfügung, das die Auswahl deutlich erleichtert.



**Gewebe-Finder
für iPhone/iPad**



**Gewebe-Finder
für Android**



**Gewebe-Finder
für Windows**



Schieben, wählen, fertig.

Der Gewebe-Finder hat praktische Schieberegler, mit denen man den vier wichtigsten Eigenschaften – Sichtschutz bei Nacht, Sichtkontakt nach außen, Sommerlicher Wärmeschutz und Blendschutz – die gewünschte Priorität zuordnen kann. Je weiter der Regler nach rechts geschoben wird, desto wichtiger ist diese Eigenschaft. Gleichzeitig wird

der Auswahlbereich bei den anderen Eigenschaften entsprechend eingegrenzt. Infobuttons erläutern, was jeder einzelne Begriff bedeutet. So kann man schnell eine Vorauswahl treffen oder sich über die wichtigsten Gewebefarben und -sorten informieren. Über den erweiterten Filter können noch zusätzlich die Werte für beispielsweise g_{tot} oder F_c genauer

definiert werden.

Sind Sie auf die perfekte optische Lösung aus, dann können die vielfältigen Gewebe auch einfach nach Farbe ausgewählt werden. Blaugrau, grün oder beige – So wird schnell das passende Gewebe zum Objekt gefunden.



Textilscreens

Gewebearten

Glasfasergewebe (flexible Gewebe)

Gewebe aus PVC-ummantelten Glasfasergarnen.
Mit Ausrüstung für lange Haltbarkeit und leichte Reinigung.

Abb. 1: Serge 5 % (Serge 600)

Ihre Wahl für zipSCREEN Anlagen. Das Standardgewebe mit 5 % Öffnungsfaktor bietet ausgewogenen und guten Sonnen-/Blendschutz sowie Transparenz (Brandschutzklasse B1).

Abb. 2: Serge 1 %

Ihre Wahl für zipSCREEN Anlagen. Das Gewebe mit ca. 1-2 % Öffnungsfaktor bietet sehr guten Blendschutz bei reduzierter Transparenz (Brandschutzklasse B1). Mehrpreisgruppe 1.

Abb. 3: Serge 10 %

Ihre Wahl für zipSCREEN Anlagen. Das Gewebe mit 10 % Öffnungsfaktor bietet hohe Transparenz bei reduziertem Sonnenschutz und wenig Blendschutz. (Brandschutzklasse B1). Mehrpreisgruppe 1

Abb. 4: Serge 0 % (blickdicht)

Ihre Wahl für zipSCREEN Anlagen. Das Gewebe mit 0 % Öffnungsfaktor mit starkem Wunsch nach Blend- und Sichtschutz, bei keinem Sichtkontakt nach außen (Gewebe ist blickdicht und lichtundurchlässig; Brandschutzklasse B1). Bei Einsatz in zipSCREEN Anlagen tritt leichte Wellenbildung im Randbereich auf, Elementmaße sind begrenzt und Lichteintritt über die Anlage vorhanden. Mehrpreisgruppe 2.

Glasfasergewebe



Polyestergewebe (flexibel und starr)

Abb. 5: Veozip 5 % (flexibles Gewebe)

Ihre Wahl für zipSCREEN Anlagen. Das Gewebe mit 5 % Öffnungsfaktor und textilem Aussehen und Haptik, bietet ausgewogenen und guten Sonnen-/Blendschutz sowie Transparenz (Brandschutzklasse B1).

Soltis 92 und Soltis 88 (starre Gewebe)

Gewebe aus hochfesten Polyestergarnen, in beide Richtungen vorgereckt und PVC-fixiert (Precontraint-Verfahren).

Abb. 6: Soltis 92

Ihre Wahl für rollSCREEN Anlagen als idealen Kompromiss aus Wärmeschutz, Sichtkontakt, Blendschutz und Sichtschutz (Brandschutzklasse B1). Bei Einsatz in zipSCREEN Anlagen tritt verstärkte Wellenbildung im Randbereich auf und max. Elementhöhe begrenzt.


Abb. 7: Soltis 88

Ihre Wahl für rollSCREEN Anlagen. Das Gewebe ermöglicht einen guten Sichtkontakt bei gleichzeitigem Wärmeschutz. Gute Sicht nach außen, aber wenig Sichtschutz bei Nacht und Blendschutz (Brandschutzklasse B1). Bei Einsatz in zipSCREEN Anlagen tritt verstärkte Wellenbildung im Randbereich auf und max. Elementhöhe begrenzt.

Abb. 8: Soltis B92 (starre Gewebe)

Ihre Wahl für rollSCREEN Anlagen mit starkem Wunsch nach Blend- und Sichtschutz, bei keinem Sichtkontakt nach außen (Gewebe ist blickdicht und lichtundurchlässig; Brandschutzklasse B1). Bei Einsatz in zipSCREEN Anlagen tritt verstärkte Wellenbildung im Randbereich auf und max. Elementhöhe begrenzt. Mehrpreisgruppe 2.

Polyestergewebe

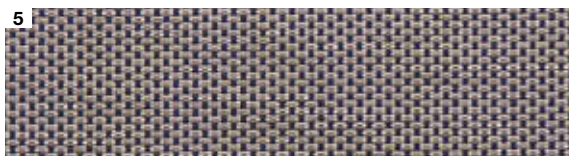

Gewebearten



Acrylgewebe (flexible Gewebe)

Abb. 9: Infinity (ohne Mehrpreis).

Ihre Wahl für zipSCREEN Anlagen.

Das PVC-freie Acrylgewebe bietet Blend- und Sichtschutz aber keinen Sichtkontakt nach außen (keine Brandschutzklasse). Schattenrisse vor allem bei hellen Geweben möglich.

Acrylgewebe



Sondergewebe

Weitere Glasfaser und Sondergewebe (meistens Mehrpreis)

Abb. 10: Gewebe, kombiniert mit Sichtfenster Serge 1 %, Serge 5 % und Serge 10 %

Spezial-Kombinationsgewebe aus Serge mit PVC-Sichtfensteranteil für einen freien Blick in den Garten. Nur im System zipSCREEN.2 möglich, bei begrenzten Elementmaßen und gegen Elementmehrpreis.

Abb. 11: Insektenschutzgewebe

Spezial-Gewebe für Schutz gegen fliegende Insekten. Nur im System zipSCREEN.2 möglich, bei begrenzten Elementmaßen. (keine Sonnenschutzwirkung)

Abb. 12: Bedrucktes Gewebe (Mehrpreis auf Anfrage)

Wir bedrucken Textilscreens in einem digitalen, mehrfarbigen Druckverfahren, vergleichbar mit dem Drucken von Fotos auf Papier. Standardmäßig wird ein weißes Gewebe bedruckt, es ist auch die Bedruckung von farbigen Geweben möglich.

Sondergewebe (meistens Mehrpreis)



Hinweis:

Kollektionsänderungen sind jederzeit seitens des Herstellers möglich. Keine Garantie auf unbegrenzte Nachlieferfähigkeit.

Textilscreens

Gewebegruppen

Glasfasergewebe Serge 5 %

Gewebe aus PVC-ummantelten Glasfasergarnen, Webart Serge. Mit Ausrüstung für lange Haltbarkeit und leichte Reinigung.

- Gewebecharakter, warme Atmosphäre durch Webstruktur
- Sehr gute und scharfe Durchsicht nach außen
- Größte Ballenbreiten, d.h. je nach Farbe nahtfrei bis Elementhöhe (EH) ca. 2500 mm ... 3500 mm
- Sehr gute Luftabschirmung, d.h. keine Zugluft im dahinter liegenden Raum
- Durch hohe Dehnfähigkeit werden bei starkem Windangriff die Führungsschienen geringer belastet als bei anderen Gewebetypen
- Falten fallen aufgrund des Webmusters, der Elastizität und des hohen Gewichtes wenig auf
- Brandschutzklasse B1 nach deutscher Norm

Je nach Farbton reflektiert das Gewebe bei Außenmontage bis zu 70 % der auftreffenden Sonnenstrahlung. Mit dem Gewebe können die Betriebskosten der Klimaanlage in einem Raum stark reduziert werden. Unabhängig vom Sonnenstand, von der Jahreszeit und Gebäudeausrichtung hält das Gewebe dank seiner diagonalen Gewebestruktur die Lichtstrahlen ab. Es reduziert so störende Blendeffekte. Dunkle Farben können Blendeffekte reduzieren.

Hersteller:



Eine echte Transparenz: Das Geheimnis liegt in der Feinheit der Fäden und der gleichmäßigen Beschichtung der Glasfasern, in der Homogenität des Gewebes, wodurch eine sehr gute Durchsicht nach draußen gewährleistet wird.

Hinweis: Durch starke Wärmeeinstrahlung kann es durch das Gewebe zu einer Geruchsabgabe kommen.

Polyestergewebe Soltis 92

Gewebe aus hochfesten Polyesterarnen, in beide Richtungen vorgereckt und PVC-fixiert (Precontraint-Verfahren). Mit Ausrüstung für lange Haltbarkeit und leichte Reinigung.

- Glattflächig, Foliencharakter
- Wählbare Durchsicht durch unterschiedliche Lochmuster, Durchsicht nach außen etwas unschärfer als bei Glasfasergeweben
- Meistens kleinere Ballenbreiten, d.h. je nach Typ und Farbe nahtfrei bis Elementhöhe (EH) ca. 1700 mm ... 2800 mm
- Sehr gute Luftabschirmung, d.h. keine Zugluft im dahinter liegenden Raum
- Gar nicht bis wenig dehnbar, dadurch sehr flächen- und formstabil auch unter hoher Last
- Teilweise quer und längs gleiche Struktur, d.h. gleiches Aussehen unabhängig von der Verarbeitung
- Bedruckung möglich
- Brandschutzklasse B1 nach deutscher Norm

Bei Anbringung im Außenbereich können sie bis zu 70 % der Sonneneinstrahlung reflektieren. Mit dem Gewebe können die Betriebskosten der Klimaanlage in einem Raum stark reduziert werden. Sie sorgen je nach Öffnungsfaktor für blendreduzierte Sicht nach außen. Durch die patentierte Technologie Précontraint® sind sie beständig und flächenstabil. Dadurch eignen sie sich besonders für rollSCREEN ohne Reißverschlussführung.

Hersteller:



Hinweis: Durch starke Wärmeeinstrahlung kann es durch das Gewebe zu einer Geruchsabgabe kommen.

Veozip 5 %:

Polyestergewebe

Gewebe aus hochfesten Polyesterarnen. Mit Ausrüstung für lange Haltbarkeit und leichte Reinigung.

- Textile Haptik und textiler Charakter vom Gewebe
- Gute Durchsicht nach außen
- Ballenbreite 3200 mm, d.h. nahtfrei bis Elementhöhe ca. 3200 mm
- Falten fallen aufgrund der Elastizität wenig auf
- Brandschutzklasse B1 nach deutscher Norm

Hersteller:



Weitere Glasfaser und

Sondergewebe (Mehrpreis)

Gewebe mit viel Transparenz, erhöhtem Blend- und Sichtschutz, blickdichte Gewebe, Abdunklungsgewebe sowie Gewebe kombiniert mit Sichtfenster für die Terrasse, als Glasfaser-, Polyester- und Polyester-Acryl-Mischgewebe.

- Unterschiedliche Charakteristik je nach Gewebeart
- Wählbare Durchsicht durch unterschiedliche Lochmuster/Öffnungsfaktoren
- Teilweise kleinere Ballenbreiten, d.h. je nach Typ und Farbe nahtfrei bis Elementhöhe (EH) ca. 1700 mm ... 3000 mm
- Sehr gute Luftabschirmung, d.h. keine Zugluft im dahinter liegenden Raum
- Überwiegend Brandschutzklasse B1 nach deutscher Norm (Infinity hat keine Brandschutzklasse).
- Gewebe mit viel Transparenz
- Gewebe kombiniert mit erhöhtem Blend- und Sichtschutz
- Gewebe mit Sichtfenster, für einen freien Blick auf der Terrasse in den Garten
- Abdunklungsgewebe
- Blickdichte Gewebe Infinity, PVC-frei (Schattenrisse möglich) ohne Mehrpreis.

Hersteller:



Die Textilien Soltis® B92 sind absolut lichtundurchlässig und sie wirken wie ein Schutzschild gegenüber Sonnenstrahlung. Sie lassen sich perfekt mit den übrigen Soltis-Stoffen kombinieren. Lichteintritt über Anlage vorhanden.



Die Textilien Serge 0 % sind absolut lichtundurchlässig und sie wirken wie ein Schutzschild gegenüber Sonnenstrahlung. Sie lassen sich perfekt mit den übrigen Serge-Stoffen kombinieren. Lichteintritt über Anlage vorhanden.

Hinweis: Durch starke Wärmeeinstrahlung kann es durch das Gewebe zu einer Geruchsabgabe kommen.

Eigenschaften



Flexible Gewebe Typ Serge 5 % (Serge 600), Serge 1 %, Serge 10 %, Serge 0 % (blickdicht)

Gewebetyp	Serge 5 % (Serge 600)	Serge 1 %	Serge 10 %	Serge 0 % (blickdicht)	
Mechanische Eigenschaften					Normkonformität
Gewicht m ²	535 g/m ²	620 g/m ²	490 g/m ²	660 g/m ²	NF EN 12127
Reißkraft (Kette/Schuss)	260/225 daN/5 cm	321/277 N	312/200 daN/5 cm	224/176 N	NF EN ISO 1421
Öffnungsfaktor	5 %	0,9 - 2,2 %	10 %	0 %	NBN EN 480 / EN 14500
UV-Schutzfaktor (USF-Faktor)	bis zu 98	bis zu 89	bis zu 10,9	100	
Brennverhalten - Baustoffklasse	B1	B1	B1	B1	DIN 4102-1
Dicke	0,75 mm	0,80 mm	0,83 mm	0,78 mm	ISO 5084
Qualitätssicherung					ISO 9002
Fäulnisbeständigkeit	IMO4-zertifiziert (CE Kennzeichnung 0062) für den Einsatz unter Meeresklima				
Oekotex					Standard 100



EN ISO 9002

Starre Gewebe Typ Soltis 88 und 92

Gewebetyp	Soltis 88	Soltis 92	
Mechanische Eigenschaften			Normkonformität
Gewicht m ²	360 g/m ²	420 g/m ²	NF EN ISO 2286-2/-3
Reißkraft (Kette/Schuss)	145/145 daN/5 cm	310/210 daN/5 cm	NF EN ISO 1421
Öffnungsfaktor	8 %	4 %	EN 14500
UV-Schutzfaktor (USF-Faktor)	bis zu 92	bis zu 98	
Brennverhalten - Baustoffklasse	B1	B1	DIN 4102-1
Dicke	0,45 mm	0,45 mm	
Fäulnisbeständigkeit	IMO4-zertifiziert (CE Kennzeichnung 0062) für den Einsatz unter Meeresklima		
Qualitätssicherung	ISO 9001		
Oekotex			Standard 100



EN ISO 9002

Starre Gewebe Typ Soltis B92 und flexible Gewebe Typ Veozip 5 %, Infinity

Gewebetyp	Soltis B92	Veozip 5 %	Infinity	
Mechanische Eigenschaften				Normkonformität
Gewicht m ²	650 g/m ²	600 g/m ²	290 g/m ²	NF EN ISO 2286-2
Reißkraft (Kette/Schuss)	330/220 daN/5 cm	250/170 daN/5 cm	115/115 daN/5 cm	NF EN ISO 1421
Öffnungsfaktor	0 %	5 %	0 %	EN 14500
UV-Schutzfaktor (USF-Faktor)	100	bis zu 96	90 bis 100	
Brennverhalten - Baustoffklasse	B1	B1	nicht spezifiziert	DIN 4102-1, P92-503
Dicke	0,60 mm	0,9 mm	0,64 mm	
Qualitätssicherung				ISO 9001
Fäulnisbeständigkeit	IMO4-zertifiziert (CE Kennzeichnung 0062) für den Einsatz unter Meeresklima			
Oekotex				Standard 100



EN ISO 9002

Allgemeines

Spezifikationen von Gewebeeigenschaften und Auswahlkriterien

Wir unterteilen unsere Gewebekollektion in drei große Gruppen. Jede Gruppe steht für verschiedene Charaktere und bietet Lösungen für unterschiedliche Anforderungsprofile. Kundenspezifisch können auch abweichende Gewebe im Einsatz sein.

Alle Gewebe sind pflegeleicht. Die Pflegehinweise finden Sie auf S. 48. Darüber hinaus sind sie wartungsfrei.

Sie können großflächig eingesetzt werden und bieten die Möglichkeit einer farbigen Fassadengestaltung sowie der Abstrahlung farbigen Lichtes in den Wohnraum (Auswirkung auf Innengestaltung). Alle Gewebe sind einem Recyclingprozess angeschlossen, verwitterungsbeständig und lichtecht und werden für eine hohe Haltbarkeit entwickelt.

Daneben kann man mithilfe nebenstehender Eigenschaften und den nachfolgenden Tabellen das passende Gewebe eruieren.

Hinweis:
Kollektionsänderungen sind jederzeit seitens des Herstellers möglich. Keine Garantie auf unbegrenzte Nachlieferfähigkeit.



Sommerlicher Wärmeschutz extern (Außenliegender Sonnenschutz) 0 (schlecht) bis 4 (sehr gut)

Maß für die Eignung des Sonnenschutzes, eine Raumaufheizung durch Sonneneinstrahlung zu verhindern. In Kombination mit einer repräsentativen Wärmeschutzverglasung ($U=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$; $g_v=59 \%$; Verglasung C) erfolgt die Klassifizierung nach DIN EN 14501. Die Ermittlung des Gesamtenergiedurchlassgrades g_{tot} wird nach DIN EN 13363 Teil 1 durchgeführt.



Sommerlicher Wärmeschutz intern (Innenliegender Sonnenschutz) 0 (schlecht) bis 4 (sehr gut)

Maß für die Eignung des Sonnenschutzes, eine Raumaufheizung durch Sonneneinstrahlung zu verhindern. In Kombination mit einer repräsentativen Wärmeschutzverglasung ($U=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$; $g_v=59 \%$; Verglasung C) erfolgt die Klassifizierung nach DIN EN 14501. Die Ermittlung des Gesamtenergiedurchlassgrades g_{tot} wird nach DIN EN 13363 Teil 1 durchgeführt.



Blendschutz* 0 (schlecht) bis 4 (sehr gut)

Maß für die Eignung, die Helligkeit der Sonneneinstrahlung zu reduzieren. Bei gleicher Klassifizierung streuen helle Stoffe mehr in den Raum als dunkle. Hier muss subjektiv abgewogen werden, ob man eine helle, wenig durchsichtige Fläche einer dunkleren mit mehr Sichtkontakt nach außen (direkte Blendung möglich) bevorzugt. Die Ausrichtung der Fassade spielt beim Blendschutz eine nicht zu unterschätzende Rolle. Auf Ost-, Süd- und Westfassaden wirkt direkte Sonnenstrahlung ein, eine Gefahr der Blendung ist gegeben. Bei Nordost-, Nord- und Nordwestfassaden ist eine Blendgefahr als unkritisch einzustufen. (Klassifizierung nach DIN EN 14501)



Sichtschutz bei Nacht 0 (schlecht) bis 4 (sehr gut)

Klassifiziert die Eignung des geschlossenen Behanges, einen Durchblick bei Nacht zu erschweren bzw. zu unterbinden. (Klassifizierung nach DIN EN 14501)



Sichtkontakt n. außen 0 (schlecht), 4 (sehr gut)

Klassifiziert die Eignung des geschlossenen Behanges, einen Sichtkontakt nach außen zu ermöglichen. (Klassifizierung nach DIN EN 14501)



Reflexion % (RS)

Reflexion bezeichnet im Sonnenschutz das Zurückwerfen von Licht- und Wärmewellen an einer Grenzfläche, das heißt dort, wo sich der Wellenwiderstand (oder bei Lichtstrahlen die Brechzahl) des Mediums ändert. Das bedeutet: Je höher der Prozentsatz des reflektierten Lichtes, desto weniger Licht- und Wärmewellen gelangen in den Raum. Ein hoher Wert bedeutet besseren Sonnen- und Wärmeschutz.



Transmission % (TS)

Die Transmission ist in der Physik eine Größe für die Durchlässigkeit eines Mediums für Wellen wie zum Beispiel elektromagnetischen Wellen (Licht usw.). Die Transmission ist die dritte Komponente, welche sich mit der absorbierten und der reflektierten Energie zur Menge der gesamten einfallenden Energie aufsummiert.



UV-Schutzfaktor USF

Der UV-Schutzfaktor [UV-Schutzfaktor (USF) oder Ultraviolet Protection Factor (UPF)] bezeichnet die Menge des passierenden UV-Lichts durch Stoffe/ Gewebe in % nach EN 13758-1999. Je größer der USF-Wert, desto höher der UV-Schutz.



Absorption % (AS)

Absorption ist die Aufnahme von Lichtenergie (Strahlungsenergie) an der Oberfläche, verursacht durch die Umwandlung in eine andere Energieform, normalerweise Wärme, durch das Zusammenwirken mit Materie.

Senkrecht/ hemisphärischer Lichttransmissionsgrad ($\tau_{v, n-n'}$)

Transmission von sichtbarem Licht normal – hemisphärisch in %

Senkrecht/ senkrechter Lichttransmissionsgrad ($\tau_{v, n-n'}$)

Transmission von sichtbarem Licht normal – normal in %

Gewebetypen



Gewebefächer Textilscreens

Berechnung/Angaben zum Gesamtenergiedurchlassgrad

g_{tot}-Wert oder Gesamtenergiedurchlassgrad

Hierbei handelt es sich um den Anteil der Sonnenenergie, der durch das textile Gewebe vom Sonnenschutzelement und das Fensterglas effektiv in den Raum einfällt. Je kleiner der Wert, desto geringer ist der Energieeintrag in ein Zimmer.

Der g_{tot}-Wert wird wie folgt berechnet: $g_{tot} = F_c \times g$ Fensterglas

F_c-Wert

Der F_c-Wert gibt den Energieabminderungsfaktor beim Durchdringen eines Mediums bei Sonnenschutzanlagen und damit den Abminderungsfaktor der Beschattung an.

g Fensterglas

„g Fensterglas“ ist der Energiedurchlassgrad des Fensterglases allein. Der Wert setzt sich zusammen aus dem Teil der Strahlung, der im Glas absorbiert wurde und zeitversetzt über Wärmestrahlen, Wärmeleitung und Konvektion nach innen gelangt.

Auf den nachfolgenden Seiten finden Sie die technischen Werte der Gewebe. Die Tabellenangaben g_{tot} und F_c basieren auf Verglasung C nach DIN EN 14501 (U = 1,2 W/m²K; g = 0,59) und außenliegendem Sonnenschutz. Andere Verglasungen sind entsprechend neu zu berechnen.

Beispielauszug aus nachfolgenden Gewebetypenseiten:

Serge 5 % (Serge 600)	weiß / weiß	
Name	weiß / weiß	
Oberseite (1) / Unterseite (2)	1	2
Sommerlicher Wärmeschutz extern	2	2
Sommerlicher Wärmeschutz intern	1	1
Blendschutz	1	1
Sichtschutz bei Nacht	2	2
Sichtkontakt nach außen	0	0
Transmission %	21	21
Reflexion %	65,9	66,3
Absorption %	13,2	12,7
F _c	0,26	0,25
g _{tot}	0,15	0,15
UV-Schutzfaktor (USF-Faktor)	95,7	95,7
τ _{v, n-h} in %	21,2	21,2
τ _{v, n-n} in %	3,8	3,8
Artikelnummer	4850160	
Ballenbreite in mm	3200	





Textilscreens





Glasfasergewebe mit ausgewogenen Sonnen-/Blendschutz sowie Transparenz, ideal für zipSCREEN-Systeme

Trendfarben

Glasfasergewebe Serge 5 % (Serge 600)

Ihre Wahl für zipSCREEN Anlagen. Das Standardgewebe mit 5 % Öffnungsfaktor bietet ausgewogenen und guten Sonnen-/Blendschutz sowie Transparenz. In großer Farbauswahl verfügbar (Brandschutzklasse B1).

Serge 5 % (Serge 600) (flexibles Gewebe)								
	weiß / weiß		weiß / perlgrau		grau / weiß		grau / weiß-perlgrau	
Name	1	2	1	2	1	2	1	2
Sommerlicher Wärmeschutz extern	2	2	4	4	4	3	4	4
Sommerlicher Wärmeschutz intern	1	1	1	1	1	1	1	1
Blendschutz	1	1	0	0	3	3	3	3
Sichtschutz bei Nacht	2	2	1	1	2	2	2	2
Sichtkontakt nach außen	0	0	3	3	2	2	2	2
Transmission %	21	21	11,50	11,50	6,70	6,70	3,90	3,90
Reflexion %	65,90	66,30	47,60	55,30	37,20	26,90	33,20	25,20
Absorption %	13,20	12,70	40,90	33,20	56,20	66,40	63	70,90
F _C	0,26	0,25	0,19	0,18	0,16	0,17	0,14	0,15
g _{tot}	0,15	0,15	0,11	0,11	0,09	0,10	0,08	0,09
UV-Schutzfaktor (USF-Faktor)	95,7	95,7	94	94	94,50	94,50	97	97
τ _{v, n-h} in %	21,20	21,20	10,70	10,70	6,60	6,60	3,60	3,60
τ _{v, n-n} in %	3,80	3,80	5,40	5,40	4,80	4,80	2,60	2,60
Artikelnummer	4850160		4850180		4850020		4850120	
Ballenbreite in mm	3200		3500		3500		3200	

Serge 5 % (Serge 600) (flexibles Gewebe)								
	perlgrau / perlgrau		austerschale		grau / grau		grau / kohle	
Name	1	2	1	2	1	2	1	2
Sommerlicher Wärmeschutz extern	3	3	3	3	4	4	3	4
Sommerlicher Wärmeschutz intern	1	1	0	0	0	0	0	0
Blendschutz	1	1	1	1	3	3	3	3
Sichtschutz bei Nacht	1	1	1	1	2	2	2	2
Sichtkontakt nach außen	3	3	3	3	2	2	2	2
Transmission %	10,10	10,10	8,30	8,30	3,50	3,50	3,60	3,60
Reflexion %	38,30	39,40	17	18,40	15,10	15,10	9,90	12,60
Absorption %	51,70	50,50	74,70	73,30	81,30	81,40	86,50	83,80
F _C	0,19	0,19	0,20	0,20	0,16	0,16	0,17	0,17
g _{tot}	0,11	0,11	0,12	0,12	0,09	0,09	0,10	0,10
UV-Schutzfaktor (USF-Faktor)	94	94	92,10	92,10	96,50	96,50	96,60	96,60
τ _{v, n-h} in %	8,40	8,40	8	8	3,60	3,60	3,60	3,60
τ _{v, n-n} in %	5,20	5,20	7,10	7,10	3,10	3,10	3	3
Artikelnummer	4850300		4850480		4850010		4850080	
Ballenbreite in mm	3500		3200		3500		3500	

■ = im Gewebefächer enthalten. Originalmuster immer beim ROMA Fachpartner einsehen.
Die Tabellenangaben g_{tot} und F_C basieren auf Verglasung C nach DIN EN 14501 (U = 1,2 W/m²K; g = 0,59).
Alle technischen Daten mit der in der jeweiligen Vorschrift angegebenen Toleranz.

Glasfasergewebe mit ausgewogenen Sonnen-/Blendschutz sowie Transparenz, ideal für zipSCREEN-Systeme



Trendfarben

Serge 5 % (Serge 600) (flexibles Gewebe)								
	anthrazitgrau		kohle / kohle		pures schwarz		leinen / weiß	
Name	1	2	1	2	1	2	1	2
Oberseite (1) / Unterseite (2)	1	2	1	2	1	2	1	2
Sommerlicher Wärmeschutz extern	3	3	3	3	4	4	3	3
Sommerlicher Wärmeschutz intern	0	0	0	0	0	0	1	1
Blendschutz	3	3	3	3	3	3	1	1
Sichtschutz bei Nacht	2	2	2	2	1	1	2	2
Sichtkontakt nach außen	2	2	2	2	3	3	1	1
Transmission %	6,20	6,20	3,60	3,60	5,90	5,90	15,50	15,50
Reflexion %	6,70	6,70	5	4,80	3,70	3,70	58,20	56,40
Absorption %	87,10	87,10	91,40	91,60	90,40	90,40	26,40	28,10
F_c	0,19	0,19	0,18	0,18	0,15	0,15	0,21	0,22
g_{tot}	0,11	0,11	0,10	0,10	0,08	0,08	0,13	0,13
UV-Schutzfaktor (USF-Faktor)	93,90	93,90	96,4	96,4	94,10	94,10	94,70	94,70
$\tau_{v, n-h}$ in %	4,80	4,80	3,60	3,60	4,40	4,40	13,70	13,70
$\tau_{v, n-n}$ in %	4,80	4,80	3,30	3,30	5,40	5,40	4,60	4,60
Artikelnummer	4854670		4850420		4854660		4850340	
Ballenbreite in mm	3200		3500		3200		3200	





Serge 5 % (Serge 600) (flexibles Gewebe)								
	leinen / leinen		leinen / sand		sand / weiß		leinen / perlgrau	
Name	1	2	1	2	1	2	1	2
Oberseite (1) / Unterseite (2)	1	2	1	2	1	2	1	2
Sommerlicher Wärmeschutz extern	3	3	4	4	3	3	3	3
Sommerlicher Wärmeschutz intern	1	1	1	1	1	1	1	1
Blendschutz	0	0	2	2	1	1	1	1
Sichtschutz bei Nacht	1	1	2	2	2	2	2	2
Sichtkontakt nach außen	3	3	2	2	1	1	1	1
Transmission %	14,90	14,90	6,80	6,80	11,70	11,70	10,80	10,80
Reflexion %	52,50	52,70	43,90	48,30	49,20	44,60	43,50	47,10
Absorption %	32,50	32,40	49,30	44,90	39,10	43,60	45,70	42,10
F_c	0,22	0,22	0,15	0,14	0,19	0,20	0,19	0,18
g_{tot}	0,13	0,13	0,09	0,08	0,11	0,12	0,11	0,11
UV-Schutzfaktor (USF-Faktor)	94,20	94,20	98	98	95,10	95,10	95	95
$\tau_{v, n-h}$ in %	12,90	12,90	4,90	4,90	10,20	10,20	9,10	9,10
$\tau_{v, n-n}$ in %	5,30	5,30	1,70	1,70	4,40	4,40	4,40	4,40
Artikelnummer	4850370		4850350		4850200		4850360	
Ballenbreite in mm	3200		2500		3200		2500	





■ = im Gewebefächer enthalten. Originalmuster immer beim ROMA Fachpartner einsehen.
Die Tabellenangaben g_{tot} und F_c basieren auf Verglasung C nach DIN EN 14501 ($U = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$; $g = 0,59$).
Alle technischen Daten mit der in der jeweiligen Vorschrift angegebenen Toleranz.

Textilscreens

Glasfasergewebe mit ausgewogenen Sonnen-/Blendschutz sowie Transparenz, ideal für zipSCREEN-Systeme

Trendfarben

Serge 5 % (Serge 600) (flexibles Gewebe)								
	weicher ton		Sandstein		grau / sand		sand / bronze	
Name	1	2	1	2	1	2	1	2
Oberseite (1) / Unterseite (2)	1	2	1	2	1	2	1	2
Sommerlicher Wärmeschutz extern	3	3	3	3	4	4	3	4
Sommerlicher Wärmeschutz intern	1	1	0	0	1	1	1	1
Blendschutz	1	1	1	1	3	3	3	3
Sichtschutz bei Nacht	1	1	1	1	2	2	2	2
Sichtkontakt nach außen	3	3	3	3	2	2	2	2
Transmission %	7,80	7,80	7,10	7,10	4,70	4,70	5,70	5,70
Reflexion %	24,70	22,50	20,50	20,40	26,50	21,50	21,10	28
Absorption %	67,50	69,70	72,40	72,50	68,80	73,80	73,20	66,30
F _c	0,19	0,19	0,19	0,19	0,16	0,16	0,17	0,16
g _{tot}	0,11	0,11	0,11	0,11	0,09	0,10	0,10	0,10
UV-Schutzfaktor (USF-Faktor)	93	93	93,40	93,40	96,10	96,10	96	96
τ _{v, n-h} in %	7,30	7,30	6,80	6,80	4,50	4,50	5	5
τ _{v, n-n} in %	6,30	6,30	6	6	3,50	3,50	3,50	3,50
Artikelnummer	4850490		4850500		4850030		4850220	
Ballenbreite in mm	3200		3200		3200		3200	

Serge 5 % (Serge 600) (flexibles Gewebe)								
	bronze / bronze		kohle / bronze		leinen / grau-gold		maroon	
Name	1	2	1	2	1	2	1	2
Oberseite (1) / Unterseite (2)	1	2	1	2	1	2	1	2
Sommerlicher Wärmeschutz extern	3	3	4	4	4	4	3	3
Sommerlicher Wärmeschutz intern	0	0	0	0	1	1	1	1
Blendschutz	3	3	1	1	1	1	1	1
Sichtschutz bei Nacht	2	2	1	1	1	1	1	1
Sichtkontakt nach außen	2	2	3	3	3	3	3	3
Transmission %	3,90	3,90	6,10	6,10	11,20	11,20	7,60	7,60
Reflexion %	8,10	8,40	6,5	6	38,80	43,20	25,90	22,80
Absorption %	88	87,70	87,40	87,90	50	45,60	66,50	69,60
F _c	0,18	0,17	0,20	0,20	0,20	0,19	0,18	0,18
g _{tot}	0,10	0,10	0,12	0,12	0,12	0,11	0,11	0,11
UV-Schutzfaktor (USF-Faktor)	96,20	96,20	93,80	93,80	93,40	93,40	93,80	93,80
τ _{v, n-h} in %	3,80	3,80	6,10	6,10	9,10	9,10	6,40	6,40
τ _{v, n-n} in %	3,40	3,40	5,60	5,60	5,90	5,90	5,6	5,6
Artikelnummer	4850440		4850430		4850400		4854630	
Ballenbreite in mm	2700		3200		2500		2700	

■ = im Gewebefächer enthalten. Originalmuster immer beim ROMA Fachpartner einsehen.
Die Tabellenangaben g_{tot} und F_c basieren auf Verglasung C nach DIN EN 14501 (U = 1,2 W/m²K; g = 0,59).
Alle technischen Daten mit der in der jeweiligen Vorschrift angegebenen Toleranz.

Glasfasergewebe mit ausgewogenen Sonnen-/Blendschutz sowie Transparenz, ideal für zipSCREEN-Systeme



Trendfarben

Serge 5 % (Serge 600) (flexibles Gewebe)								
	Name		ROMA orange		gelb		grün	
	grau / mandarine		ROMA orange		grau / gelb		grau / gelb-grün	
Oberseite (1) / Unterseite (2)	1	2	1	2	1	2	1	2
Sommerlicher Wärmeschutz extern	3	3	3	3	4	3	4	4
Sommerlicher Wärmeschutz intern	1	1	1	1	1	1	1	1
Blendschutz	3	3	1	1	2	2	3	3
Sichtschutz bei Nacht	2	2	1	1	2	2	2	2
Sichtkontakt nach außen	2	2	3	3	2	2	2	2
Transmission %	6,80	6,80	15,70	15,70	6,40	6,40	3	3
Reflexion %	27,70	21,70	42	42	29	22,2	29,20	22,60
Absorption %	65,60	71,50	42,30	42,30	64,60	71,40	67,80	74,40
F_c	0,17	0,18	0,24	0,24	0,17	0,18	0,14	0,14
g_{tot}	0,10	0,11	0,14	0,14	0,10	0,11	0,08	0,09
UV-Schutzfaktor (USF-Faktor)	94,90	94,90	92,90	92,90	95,60	95,60	97,70	97,70
$\tau_{v, n-h}$ in %	5,70	5,70	8,90	8,90	6,20	6,20	2,70	2,70
$\tau_{v, n-n}$ in %	4,70	4,70	6,50	6,50	3,90	3,90	2	2
Artikelnummer	4850050		4852500		4850060		4850150	
Ballenbreite in mm	3200		3200		3200		3200	

Serge 5 % (Serge 600) (flexibles Gewebe)				
	Name		blau	
	palm		blau	
Oberseite (1) / Unterseite (2)	1	2	1	2
Sommerlicher Wärmeschutz extern	3	3	3	3
Sommerlicher Wärmeschutz intern	0	0	0	0
Blendschutz	1	1	3	3
Sichtschutz bei Nacht	1	1	2	2
Sichtkontakt nach außen	3	3	2	2
Transmission %	7,10	7,10	5,60	5,60
Reflexion %	12,60	14,40	18,40	16,80
Absorption %	80,30	78,50	76	77,6
F_c	0,20	0,20	0,18	0,18
g_{tot}	0,12	0,12	0,10	0,11
UV-Schutzfaktor (USF-Faktor)	93,10	93,10	95,40	95,40
$\tau_{v, n-h}$ in %	7	7	4,70	4,70
$\tau_{v, n-n}$ in %	6,30	6,30	4,10	4,10
Artikelnummer	4854610		4850070	
Ballenbreite in mm	2700		3200	

■ = im Gewebefächer enthalten. Originalmuster immer beim ROMA Fachpartner einsehen.
 Die Tabellenangaben g_{tot} und F_c basieren auf Verglasung C nach DIN EN 14501 ($U = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$; $g = 0,59$).
 Alle technischen Daten mit der in der jeweiligen Vorschrift angegebenen Toleranz.





Textilscreens





Glasfasergewebe mit ausgewogenen Sonnen-/Blendschutz sowie Transparenz, ideal für zipSCREEN-Systeme

Weitere Farben (längere Lieferzeit)

Glasfasergewebe Serge 5 % (Serge 600)

Ihre Wahl für zipSCREEN Anlagen. Das Standardgewebe mit 5 % Öffnungsfaktor bietet ausgewogenen und guten Sonnen-/Blendschutz sowie Transparenz. In großer Farbauswahl verfügbar (Brandschutzklasse B1).

Serge 5 % (Serge 600) (flexibles Gewebe)								
	weiß / weiß-Perlgrau		Perlgrau / weiß		grau / Perlgrau-azurblau		Perlgrau / azurblau	
Name								
Oberseite (1) / Unterseite (2)	1	2	1	2	1	2	1	2
Sommerlicher Wärmeschutz extern	3	3	3	3	4	4	3	3
Sommerlicher Wärmeschutz intern	1	1	1	1	1	0	1	1
Blendschutz	1	1	1	1	3	3	3	3
Sichtschutz bei Nacht	2	2	2	2	2	2	2	2
Sichtkontakt nach außen	1	1	1	1	2	2	2	2
Transmission %	12,40	12,40	11,70	11,70	3,60	3,60	7,50	7,50
Reflexion %	59,80	64,20	50,90	46,90	23	19,80	31	35,20
Absorption %	27,70	23,40	37,40	41,40	73,40	76,50	61,50	57,30
F _c	0,18	0,17	0,19	0,19	0,15	0,15	0,18	0,17
g _{tot}	0,11	0,10	0,11	0,11	0,09	0,09	0,10	0,10
UV-Schutzfaktor (USF-Faktor)	96,40	96,40	94,60	94,60	97,10	97,10	96,60	96,60
$\tau_{v,n-h}$ in %	11,60	11,60	9,90	9,90	3	3	4,40	4,40
$\tau_{v,n-n}$ in %	3	3	4,80	4,80	2,50	2,50	3	3
Artikelnummer	4850190		4850270		4850130		4850310	
Ballenbreite in mm	3200		3200		3200		3200	

Serge 5 % (Serge 600) (flexibles Gewebe)								
	shade		lagoon		Perlgrau / weiß-sand		sand / sand	
Name								
Oberseite (1) / Unterseite (2)	1	2	1	2	1	2	1	2
Sommerlicher Wärmeschutz extern	3	3	3	3	4	4	3	3
Sommerlicher Wärmeschutz intern	0	0	0	0	1	1	1	1
Blendschutz	1	1	1	1	1	1	2	2
Sichtschutz bei Nacht	1	1	1	1	1	1	2	2
Sichtkontakt nach außen	3	3	3	3	3	3	2	2
Transmission %	7,50	7,50	6,80	6,80	8,70	8,70	9,40	9,40
Reflexion %	16,70	16,50	15,20	15,80	42,60	38,90	36,50	37
Absorption %	75,80	76	78	77,40	48,70	52,40	54,10	53,60
F _c	0,20	0,20	0,19	0,19	0,17	0,18	0,19	0,19
g _{tot}	0,12	0,12	0,11	0,11	0,10	0,10	0,11	0,11
UV-Schutzfaktor (USF-Faktor)	92,80	92,80	93,50	93,50	93,90	93,90	95,10	95,10
$\tau_{v,n-h}$ in %	5,60	5,60	5	5	7,80	7,80	7,70	7,70
$\tau_{v,n-n}$ in %	6,40	6,40	5,80	5,80	5,50	5,50	4,40	4,40
Artikelnummer	4854650		4854640		4850330		4850210	
Ballenbreite in mm	3200		3200		3200		3200	

■ = im Gewebefächer enthalten. Originalmuster immer beim ROMA Fachpartner einsehen.

Die Tabellenangaben g_{tot} und F_c basieren auf Verglasung C nach DIN EN 14501 (U = 1,2 W/m²K; g = 0,59).
Alle technischen Daten mit der in der jeweiligen Vorschrift angegebenen Toleranz.

Glasfasergewebe mit ausgewogenen Sonnen-/Blendschutz sowie Transparenz, ideal für zipSCREEN-Systeme



Weitere Farben (längere Lieferzeit)

Serge 5 % (Serge 600) (flexibles Gewebe)										
	Name		safari		leinen / lichen		nasser sand		entenei	
Oberseite (1) / Unterseite (2)	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
Sommerlicher Wärmeschutz extern	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Sommerlicher Wärmeschutz intern	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1
Blendschutz	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Sichtschutz bei Nacht	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1
Sichtkontakt nach außen	3	3	1	1	3	3	3	3	3	3
Transmission %	8,70	8,70	8,30	8,30	8,30	8,30	7,10	7,10	7,10	7,10
Reflexion %	29,80	38,30	21,10	32	27,90	27,90	22,50	25,30	22,50	25,30
Absorption %	61,50	53	70,60	59,70	63,80	63,80	70,40	67,60	70,40	67,60
F _C	0,21	0,21	0,2	0,18	0,19	0,19	0,18	0,18	0,18	0,18
g _{tot}	0,11	0,11	0,12	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
UV-Schutzfaktor (USF-Faktor)	93,60	93,60	96,10	96,10	93,1	93,1	93,80	93,8	93,80	93,8
τ _{v, n-h} in %	7,90	7,90	7,80	7,80	7,40	7,40	6,60	6,60	6,60	6,60
τ _{v, n-n} in %	5,80	5,80	3,40	3,40	6,20	6,20	5,60	5,60	5,60	5,60
Artikelnummer	4854580		4850380		4850470		4850460		4850460	
Ballenbreite in mm	2700		2500		3200		3200		3200	





Serge 5 % (Serge 600) (flexibles Gewebe)										
	Name		jade fluß		moos		mango		grau / gold	
Oberseite (1) / Unterseite (2)	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
Sommerlicher Wärmeschutz extern	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4
Sommerlicher Wärmeschutz intern	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
Blendschutz	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3
Sichtschutz bei Nacht	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2
Sichtkontakt nach außen	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2
Transmission %	7,10	7,10	6,40	6,40	9	9	4,90	4,90	4,90	4,90
Reflexion %	17,90	17,90	18,20	18,40	34,20	31,40	29,50	22,80	29,50	22,80
Absorption %	75	75	75,40	75,20	56,80	59,60	65,50	72,30	65,50	72,30
F _C	0,19	0,19	0,18	0,18	0,19	0,19	0,15	0,16	0,15	0,16
g _{tot}	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,09	0,10	0,09	0,10
UV-Schutzfaktor (USF-Faktor)	93,20	93,20	94,20	94,20	94,10	94,10	96,30	96,30	96,30	96,30
τ _{v, n-h} in %	7	7	6	6	6,80	6,80	4,30	4,30	4,30	4,30
τ _{v, n-n} in %	6,10	6,10	5,30	5,30	5,40	5,40	3,30	3,30	3,30	3,30
Artikelnummer	4850450		4854600		4854620		4850040		4850040	
Ballenbreite in mm	2700		2700		2700		3200		3200	

■ = im Gewebefächer enthalten. Originalmuster immer beim ROMA Fachpartner einsehen.
Die Tabellenangaben g_{tot} und F_C basieren auf Verglasung C nach DIN EN 14501 (U = 1,2 W/m²K; g = 0,59).
Alle technischen Daten mit der in der jeweiligen Vorschrift angegebenen Toleranz.

Textilscreens

Glasfasergewebe mit ausgewogenen Sonnen-/Blendschutz sowie Transparenz, ideal für zipSCREEN-Systeme

Weitere Farben (längere Lieferzeit)

Serge 5 % (Serge 600) (flexibles Gewebe)								
Name	leinen / bordeaux		coconut		grau / grün		grau / türkis	
Oberseite (1) / Unterseite (2)	1	2	1	2	1	2	1	2
Sommerlicher Wärmeschutz extern	3	3	3	3	3	3	3	3
Sommerlicher Wärmeschutz intern	1	1	0	0	1	0	1	1
Blendschutz	1	1	1	1	3	3	1	1
Sichtschutz bei Nacht	2	2	1	1	2	2	1	1
Sichtkontakt nach außen	1	1	3	3	2	2	3	3
Transmission %	10,50	10,50	7,30	7,30	6,50	6,50	7,30	7,30
Reflexion %	26,10	35,30	14,40	15,20	23,50	19,90	28,90	23,80
Absorption %	63,40	54,30	78,30	77,50	70,10	73,70	63,80	68,80
F_c	0,21	0,20	0,20	0,20	0,18	0,18	0,18	0,18
g_{tot}	0,13	0,12	0,12	0,12	0,1	0,11	0,10	0,11
UV-Schutzfaktor (USF-Faktor)	95,80	95,80	93	93	94,60	94,60	94	94
$\tau_{v,n-h}$ in %	8,40	8,40	7,10	7,10	6	6	6,30	6,30
$\tau_{v,n-n}$ in %	3,70	3,70	6,40	6,40	4,80	4,80	5,40	5,40
Artikelnummer	4850390		4854590		4850090		4850100	
Ballenbreite in mm	2500		2700		3200		3200	

Glasfasergewebe mit mehr Blendschutz (Mehrpreis)



Trendfarben

Glasfasergewebe Serge 1 % - Trendfarben

Ihre Wahl für zipSCREEN Anlagen. Das Gewebe mit ca. 1-2 % Öffnungsfaktor bietet sehr guten Blendschutz bei reduzierter Transparenz. Vor allem für Räume mit erhöhtem Blendschutzbedarf geeignet. (Brandschutzklasse B1). **Mehrpriisgruppe 1**


Serge 1 % (flexibles Gewebe)								
	weiß / weiß		weiß / perlgrau		grau / weiß		perlgrau / perlgrau	
Name	1	2	1	2	1	2	1	2
Oberseite (1) / Unterseite (2)	1	2	1	2	1	2	1	2
Sommerlicher Wärmeschutz extern	4	4	4	4	4	4	4	4
Sommerlicher Wärmeschutz intern	2	2	1	1	1	1	1	1
Blendschutz	1	1	2	2	3	3	3	3
Sichtschutz bei Nacht	2	2	2	2	2	2	2	2
Sichtkontakt nach außen	1	1	2	2	2	2	2	2
Transmission %	12,80	12,80	5,30	5,30	2,20	2,20	2,80	2,80
Reflexion %	71,30	71,30	48,80	58,80	44,80	31,20	36,90	36,90
Absorption %	15,90	15,90	45,90	36,20	53	66,66	60,30	60,30
F_c	0,16	0,16	0,13	0,13	0,10	0,10	0,08	0,08
g_{tot}	0,09	0,09	0,08	0,08	0,06	0,06	0,05	0,05
UV-Schutzfaktor (USF-Faktor)	97,50	97,50	98,70	98,70	98,90	98,90	98,40	98,40
$\tau_{v, n-h}$ in %	12,90	12,90	4,30	4,30	2	2	2,10	2,10
$\tau_{v, n-n}$ in %	2,20	2,20	1,10	1,10	0,90	0,90	1,40	1,40
Artikelnummer	4853730		4854520		4854530		4853760	
Ballenbreite in mm	2700		2700		2700		2700	

Serge 1 % (flexibles Gewebe)								
	grau / grau		grau / kohle		kohle / kohle		leinen / leinen	
Name	1	2	1	2	1	2	1	2
Oberseite (1) / Unterseite (2)	1	2	1	2	1	2	1	2
Sommerlicher Wärmeschutz extern	4	4	4	4	4	4	4	4
Sommerlicher Wärmeschutz intern	1	1	0	0	0	0	1	1
Blendschutz	3	3	3	3	3	3	2	2
Sichtschutz bei Nacht	2	2	2	2	2	2	2	2
Sichtkontakt nach außen	2	2	2	2	2	2	2	2
Transmission %	2,40	2,40	1,20	1,20	1,10	1,10	5,90	5,90
Reflexion %	17,40	17,40	10,5	14,0	5,90	5,90	54,20	54,20
Absorption %	80,20	80,20	88,30	84,80	93	93	39,90	39,90
F_c	0,10	0,10	0,15	0,15	0,10	0,10	0,10	0,10
g_{tot}	0,06	0,06	0,09	0,09	0,06	0,06	0,06	0,06
UV-Schutzfaktor (USF-Faktor)	97,90	97,90	98,80	98,80	98,90	98,90	98,40	98,40
$\tau_{v, n-h}$ in %	2,20	2,20	1,20	1,20	1,10	1,10	3,70	3,70
$\tau_{v, n-n}$ in %	1,80	1,80	1	1	0,90	0,90	1,30	1,30
Artikelnummer	4853770		4854540		4853790		4853740	
Ballenbreite in mm	2700		2700		2700		2700	

Textilscreens

Glasfasergewebe mit mehr Blendschutz (Mehrpreis)

Trendfarben

Serge 1 % (flexibles Gewebe)		
Name	bronze / bronze	
Oberseite (1) / Unterseite (2)	1	2
Sommerlicher Wärmeschutz extern	4	4
Sommerlicher Wärmeschutz intern	0	0
Blendschutz	3	3
Sichtschutz bei Nacht	2	2
Sichtkontakt nach außen	2	2
Transmission %	1,40	1,40
Reflexion %	8,60	8,60
Absorption %	90	90
F_c	0,10	0,10
g_{tot}	0,06	0,06
UV-Schutzfaktor (USF-Faktor)	98,70	98,70
$\tau_{v,n-h}$ in %	1,30	1,30
$\tau_{v,n-n}$ in %	1,10	1,10
Artikelnummer	4853780	
Ballenbreite in mm	2700	

Glasfasergewebe mit mehr Transparenz (Mehrpreis)



Trendfarben

Glasfasergewebe Serge 10 %

Ihre Wahl für zipSCREEN Anlagen. Das Gewebe mit 10 % Öffnungsfaktor bietet hohe Transparenz bei reduziertem Sonnenschutz und wenig Blendschutz.

(Brandschutzklasse B1). **Mehrpreisgruppe 1**

Serge 10 % (flexibles Gewebe)								
	weiß / weiß		grau / weiß		perlgrau / perlgrau		grau / grau	
Name	1	2	1	2	1	2	1	2
Oberseite (1) / Unterseite (2)	1	2	1	2	1	2	1	2
Sommerlicher Wärmeschutz extern	2	2	3	3	3	3	3	3
Sommerlicher Wärmeschutz intern	1	1	1	1	1	1	0	0
Blendschutz	0	0	1	1	0	0	1	1
Sichtschutz bei Nacht	1	1	1	1	0	0	1	1
Sichtkontakt nach außen	2	2	3	3	4	4	3	3
Transmission %	23,30	23,30	12,40	12,40	13,30	13,30	10,60	10,60
Reflexion %	63,80	63,80	34,60	26,50	33,10	33,10	16	15,8
Absorption %	12,90	12,90	53	61,10	53,60	53,60	73,40	73,60
F_c	0,28	0,28	0,22	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
g_{tot}	0,17	0,17	0,13	0,14	0,14	0,14	0,13	0,14
UV-Schutzfaktor (USF-Faktor)	10,60	10,60	10,50	10,50	10,90	10,90	10,20	10,20
$\tau_{v, n-h}$ in %	23,20	23,20	12,20	12,20	12,10	12,10	10,40	10,40
$\tau_{v, n-n}$ in %	9,60	9,60	9,70	9,70	10,10	10,10	9,40	9,40
Artikelnummer	4854790		4854770		4854800		4854760	
Ballenbreite in mm	2700		2700		2700		2700	

Serge 10 % (flexibles Gewebe)				
	grau / kohle		kohle / kohle	
Name	1	2	1	2
Oberseite (1) / Unterseite (2)	1	2	1	2
Sommerlicher Wärmeschutz extern	3	3	3	3
Sommerlicher Wärmeschutz intern	0	0	0	0
Blendschutz	0	0	1	1
Sichtschutz bei Nacht	1	1	1	1
Sichtkontakt nach außen	2	2	3	3
Transmission %	10,30	10,30	9,60	9,60
Reflexion %	10,40	12,40	5,30	5,20
Absorption %	79,30	77,30	85,10	85,20
F_c	0,23	0,23	0,24	0,24
g_{tot}	0,14	0,14	0,14	0,14
UV-Schutzfaktor (USF-Faktor)	10,10	10,10	9,60	9,60
$\tau_{v, n-h}$ in %	10,20	10,20	9,60	9,60
$\tau_{v, n-n}$ in %	9,30	9,30	8,90	8,90
Artikelnummer	4854780		4854810	
Ballenbreite in mm	2700		2700	





Textilscreens





Glasfasergewebe abdunkelnd/blickdicht (Mehrpreis)

Trendfarben

Glasfasergewebe Serge 0 % (blickdicht)

Ihre Wahl für zipSCREEN Anlagen. Dach Gewebe mit 0 % Öffnungsfaktor. Vor allem für Schlaf- oder Konferenzräume, wenn eine Abdunkelung bzw. Blickdichtigkeit gewünscht ist. Lichtreflexionen/Lichteintritt immer über die Zip-Anlagen vorhanden! (Brandschutzklasse B1). Bei Einsatz in zipSCREEN Anlagen tritt leichte Wellenbildung im Randbereich auf und Elementmaße sind begrenzt. **Mehrpreisgruppe 2**

Serge 0 % (blickdicht) (flexibles Gewebe)								
	weiß / weiß		weiß / perlgrau		grau / weiß		perlgrau / perlgrau	
Name	1	2	1	2	1	2	1	2
Oberseite (1) / Unterseite (2)	1	2	1	2	1	2	1	2
Sommerlicher Wärmeschutz extern	4	4	4	4	4	4	4	4
Sommerlicher Wärmeschutz intern	2	1	1	1	1	1	1	1
Blendschutz	4	4	4	4	4	4	4	4
Sichtschutz bei Nacht	4	4	4	4	4	4	4	4
Sichtkontakt nach außen	0	0	0	0	0	0	0	0
Transmission %	0	0	0	0	0	0	0	0
Reflexion %	68,80	33,70	47,80	33,20	40,30	33,70	35,50	34
Absorption %	31,20	66,30	52,20	66,80	59,70	66,30	64,50	66,0
F _C	0,03	0,06	0,05	0,06	0,05	0,06	0,06	0,06
g _{tot}	0,02	0,03	0,03	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03
UV-Schutzfaktor (USF-Faktor)	100	100	100	100	100	100	100	100
$\tau_{v,n-h}$ in %	0	0	0	0	0	0	0	0
$\tau_{v,n-n}$ in %	0	0	0	0	0	0	0	0
Artikelnummer	4854680		4854690		4854710		4854700	
Ballenbreite in mm	2100		2100		2100		2100	

Serge 0 % (blickdicht) (flexibles Gewebe)								
	austernschale		grau / grau		grau / kohle		kohle / kohle	
Name	1	2	1	2	1	2	1	2
Oberseite (1) / Unterseite (2)	1	2	1	2	1	2	1	2
Sommerlicher Wärmeschutz extern	4	4	4	4	4	4	4	4
Sommerlicher Wärmeschutz intern	1	1	1	1	0	1	0	1
Blendschutz	4	4	4	4	4	4	4	4
Sichtschutz bei Nacht	4	4	4	4	4	4	4	4
Sichtkontakt nach außen	0	0	0	0	0	0	0	0
Transmission %	0	0	0	0	0	0	0	0
Reflexion %	18,20	33,40	17,20	33,10	11	33,70	6,20	33,40
Absorption %	81,80	66,60	82,80	66,90	89,0	66,30	93,80	66,60
F _C	0,07	0,06	0,07	0,06	0,08	0,06	0,08	0,06
g _{tot}	0,04	0,04	0,04	0,04	0,05	0,04	0,05	0,04
UV-Schutzfaktor (USF-Faktor)	100	100	100	100	100	100	100	100
$\tau_{v,n-h}$ in %	0	0	0	0	0	0	0	0
$\tau_{v,n-n}$ in %	0	0	0	0	0	0	0	0
Artikelnummer	4854720		4854730		4854740		4854750	
Ballenbreite in mm	2100		2100		2100		2100	

■ = im Gewebefächer enthalten. Originalmuster immer beim ROMA Fachpartner einsehen.

Die Tabellenangaben g_{tot} und F_C basieren auf Verglasung C nach DIN EN 14501 (U = 1,2 W/m²K; g = 0,59).
Alle technischen Daten mit der in der jeweiligen Vorschrift angegebenen Toleranz.

Veozip 5 % ist verfügbar ab Juli 2021

Polyestergewebe mit textilem Aussehen, ausgewogenen Sonnen-/Blendschutz sowie Transparenz, ideal für zipSCREEN-Systeme



Trendfarben

Polyestergewebe Veozip 5 % - Trendfarben

Ihre Wahl für zipSCREEN Anlagen. Das Gewebe mit 5 % Öffnungsfaktor und textilem Aussehen und Haptik, bietet ausgewogenen und guten Sonnen-/Blendschutz sowie Transparenz (Brandschutzklasse B1).

Hinweis: max. Ballenbreite = 2900 mm! (Ballenbreite 3200 mm erst ab Oktober 2021 lieferbar!)

Veozip 5 % (flexibles Gewebe)	Frostweiß		Edelweiß		Natur		Mondlandschaft	
Name	Frostweiß		Edelweiß		Natur		Mondlandschaft	
Oberseite (1) / Unterseite (2)	1	2	1	2	1	2	1	2
Sommerlicher Wärmeschutz extern	4	4	3	3	3	3	3	3
Sommerlicher Wärmeschutz intern	1	1	1	1	1	1	0	0
Blendschutz	2	2	1	1	1	1	1	1
Sichtschutz bei Nacht	2	2	1	1	1	1	1	1
Sichtkontakt nach außen	2	2	3	3	3	3	3	3
Transmission %	9	9	9	9	7	7	7	7
Reflexion %	59	59	50	50	37	37	18	18
Absorption %	32	32	41	41	56	56	75	75
F_c	0,15	0,15	0,16	0,16	0,16	0,16	0,18	0,18
g_{tot}	0,09	0,09	0,10	0,10	0,10	0,10	0,11	0,11
UV-Schutzfaktor (USF-Faktor)	94	94	94	94	94	94	94	94
$\tau_{v, n-h}$ in %	8	8	8	8	7	7	6	6
$\tau_{v, n-n}$ in %	5	5	6	6	6	6	6	6
Artikelnummer	4854960		4854970		4854990		4855030	
Ballenbreite in mm	3200		3200		3200		3200	

Veozip 5 % (flexibles Gewebe)	Seeigel		Vulkan		Sandelholz		Grauer Pfeffer		Graphitschwarz	
Name	Seeigel		Vulkan		Sandelholz		Grauer Pfeffer		Graphitschwarz	
Oberseite (1) / Unterseite (2)	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
Sommerlicher Wärmeschutz extern	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Sommerlicher Wärmeschutz intern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Blendschutz	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Sichtschutz bei Nacht	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Sichtkontakt nach außen	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Transmission %	6	6	5	5	6	6	5	5	5	5
Reflexion %	17	17	7	7	10	10	8	8	5	5
Absorption %	77	77	88	88	84	84	87	87	9	9
F_c	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
g_{tot}	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
UV-Schutzfaktor (USF-Faktor)	94	94	95	95	94	94	95	95	94	94
$\tau_{v, n-h}$ in %	6	6	5	5	6	6	5	5	5	5
$\tau_{v, n-n}$ in %	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5
Artikelnummer	4855050		4855070		4855080		4855090		4855100	
Ballenbreite in mm	3200		3200		3200		3200		3200	

Textilscreens

Veozip 5 % ist verfügbar ab Juli 2021





Polyestergewebe mit textilem Aussehen, ausgewogenen Sonnen-/Blendschutz sowie Transparenz, ideal für zipSCREEN-Systeme



Weitere Farben (längere Lieferzeit)

Polyestergewebe Veozip 5 % - weitere Farben (längere Lieferzeit)

Ihre Wahl für zipSCREEN Anlagen. Das Gewebe mit 5 % Öffnungsfaktor und textilem Aussehen und Haptik, bietet ausgewogenen und guten Sonnen-/Blendschutz sowie Transparenz (Brandschutzklasse B1).

Hinweis: max. Ballenbreite = 2900 mm! (Ballenbreite 3200 mm erst ab Oktober 2021 lieferbar!)

Veozip 5 % (flexibles Gewebe)								
Name	Kumulus		Makadamia		Mistral		Tundra	
Oberseite (1) / Unterseite (2)	1	2	1	2	1	2	1	2
Sommerlicher Wärmeschutz extern	4	4	4	4	4	4	3	3
Sommerlicher Wärmeschutz intern	1	1	1	1	1	1	1	1
Blendschutz	3	3	3	3	3	3	3	3
Sichtschutz bei Nacht	2	2	2	2	2	2	2	2
Sichtkontakt nach außen	2	2	2	2	2	2	2	2
Transmission %	6	6	5	5	5	5	6	6
Reflexion %	37	37	29	29	28	28	27	27
Absorption %	57	57	66	66	67	67	67	67
F_c	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,16	0,16
g_{tot}	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,10	0,10
UV-Schutzfaktor (USF-Faktor)	94	94	96	96	95	95	95	95
$\tau_{v,n-h}$ in %	6	6	4	4	5	5	5	5
$\tau_{v,n-n}$ in %	5	5	4	4	4	4	4	4
Artikelnummer	4854980		4855000		4855010		4855020	
Ballenbreite in mm	3200		3200		3200		3200	

Veozip 5 % (flexibles Gewebe)				
Name	Seelöwe		Schatten	
Oberseite (1) / Unterseite (2)	1	2	1	2
Sommerlicher Wärmeschutz extern	3	3	3	3
Sommerlicher Wärmeschutz intern	0	0	0	0
Blendschutz	1	1	3	3
Sichtschutz bei Nacht	1	1	2	2
Sichtkontakt nach außen	3	3	2	2
Transmission %	8	8	5	5
Reflexion %	13	13	7	7
Absorption %	79	79	88	88
F_c	0,2	0,2	0,18	0,18
g_{tot}	0,12	0,12	0,11	0,11
UV-Schutzfaktor (USF-Faktor)	92	92	94	94
$\tau_{v,n-h}$ in %	7	7	5	5
$\tau_{v,n-n}$ in %	7	7	5	5
Artikelnummer	4855040		4855060	
Ballenbreite in mm	3200		3200	

■ = im Gewebefächer enthalten. Originalmuster immer beim ROMA Fachpartner einsehen.
Die Tabellenangaben g_{tot} und F_c basieren auf Verglasung C nach DIN EN 14501 ($U = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$; $g = 0,59$).
Alle technischen Daten mit der in der jeweiligen Vorschrift angegebenen Toleranz.

Polyestergewebe mit ausgewogenen Sonnen-/Blendschutz sowie Transparenz, ideal für rollSCREEN



Trendfarben

Polyestergewebe Soltis 92 (Soltis Perform 92)

Ihre Wahl für rollSCREEN Anlagen als idealen Kompromiss aus Wärmeschutz, Sichtkontakt, Blendschutz und Sichtschutz (Brandschutzklasse B1). Bei Einsatz in zipSCREEN Anlagen tritt verstärkte Wellenbildung im Randbereich auf und max. Elementhöhe begrenzt.

Soltis 92 (starrs Gewebe)	weiß		kieselstein		alu / anthrazit		anthrazit	
Name	weiß		kieselstein		alu / anthrazit		anthrazit	
Oberseite (1) / Unterseite (2)	1	2	1	2	1	2	1	2
Sommerlicher Wärmeschutz extern	3	3	4	4	4	4	4	4
Sommerlicher Wärmeschutz intern	2	2	1	1	1	1	0	0
Blendschutz	1	1	3	3	3	3	3	3
Sichtschutz bei Nacht	2	2	2	2	2	2	2	2
Sichtkontakt nach außen	1	1	2	2	2	2	2	2
Transmission %	20	20	8	8	5	5	5	5
Reflexion %	70	70	43	43	40	8	8	8
Absorption %	10	10	49	49	55	87	87	87
F_C	0,24	0,24	0,16	0,16	0,14	0,19	0,19	0,19
g_{tot}	0,14	0,14	0,10	0,10	0,08	0,11	0,11	0,11
UV-Schutzfaktor (USF-Faktor)	96	96	96	96	95	95	96	96
$\tau_{v, n-h}$ in %	17	17	6	6	4	4	5	5
$\tau_{v, n-n}$ in %	3	3	4	4	4	4	4	4
Artikelnummer	4851090		4851340		4851190		4851120	
Ballenbreite in mm	2670		2670		1770		2670	

Soltis 92 (starrs Gewebe)	sandbeige	
Name	sandbeige	
Oberseite (1) / Unterseite (2)	1	2
Sommerlicher Wärmeschutz extern	4	4
Sommerlicher Wärmeschutz intern	1	1
Blendschutz	2	2
Sichtschutz bei Nacht	2	2
Sichtkontakt nach außen	2	2
Transmission %	9	9
Reflexion %	46	46
Absorption %	45	45
F_C	0,17	0,17
g_{tot}	0,10	0,10
UV-Schutzfaktor (USF-Faktor)	96	96
$\tau_{v, n-h}$ in %	8	8
$\tau_{v, n-n}$ in %	4	4
Artikelnummer	4851210	
Ballenbreite in mm	2670	

■ = im Gewebefächer enthalten. Originalmuster immer beim ROMA Fachpartner einsehen.
 Die Tabellenangaben g_{tot} und F_C basieren auf Verglasung C nach DIN EN 14501 ($U = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$; $g = 0,59$).
 Alle technischen Daten mit der in der jeweiligen Vorschrift angegebenen Toleranz.





Textilscreens





Polyestergewebe mit ausgewogenen Sonnen-/Blendschutz sowie Transparenz, ideal für rollSCREEN

Weitere Farben (längere Lieferzeit)

Polyestergewebe Soltis 92 (Soltis Perform 92)

Ihre Wahl für rollSCREEN Anlagen als idealen Kompromiss aus Wärmeschutz, Sichtkontakt, Blendschutz und Sichtschutz (Brandschutzklasse B1). Bei Einsatz in zipSCREEN Anlagen tritt verstärkte Wellenbildung im Randbereich auf und max. Elementhöhe begrenzt.

Soltis 92 (starres Gewebe)									
	Name		alu / weiß		alu / alu		alu / mittelgrau		wolkengrau
Oberseite (1) / Unterseite (2)	1	2	1	2	1	2	1	2	
Sommerlicher Wärmeschutz extern	4	4	4	4	4	4	3	3	
Sommerlicher Wärmeschutz intern	1	2	1	1	1	1	1	1	
Blendschutz	1	1	1	1	3	3	1	1	
Sichtschutz bei Nacht	2	2	2	2	2	2	2	2	
Sichtkontakt nach außen	1	1	1	1	2	2	1	1	
Transmission %	10	9	8	8	4	4	12	12	
Reflexion %	50	70	46	46	38	25	56	56	
Absorption %	40	21	46	46	58	71	32	32	
F_c	0,17	0,13	0,16	0,16	0,13	0,15	0,18	0,18	
g_{tot}	0,10	0,08	0,09	0,09	0,08	0,09	0,11	0,11	
UV-Schutzfaktor (USF-Faktor)	95	95	97	97	97	97	97	97	
$\tau_{v,n-h}$ in %	11	11	8	8	4	4	8,80	8,80	
$\tau_{v,n-n}$ in %	4	4	3	3	4	4	3	3	
Artikelnummer	4851140		4851130		4851200		4851470		
Ballenbreite in mm	2670		2670		2670		2670		

Soltis 92 (starres Gewebe)									
	Name		metall gehämmert		beton		champagner		alu / seidenfarben
Oberseite (1) / Unterseite (2)	1	2	1	2	1	2	1	2	
Sommerlicher Wärmeschutz extern	4	4	4	4	3	3	4	4	
Sommerlicher Wärmeschutz intern	1	1	0	0	1	1	1	1	
Blendschutz	3	3	3	3	1	1	1	1	
Sichtschutz bei Nacht	2	2	2	2	2	2	2	2	
Sichtkontakt nach außen	2	2	2	2	1	1	1	1	
Transmission %	3	3	3	3	19	19	9	9	
Reflexion %	35	35	19	19	64	64	48	63	
Absorption %	62	62	78	78	17	17	43	28	
F_c	0,13	0,13	0,15	0,15	0,24	0,24	0,17	0,14	
g_{tot}	0,07	0,07	0,09	0,09	0,14	0,14	0,10	0,08	
UV-Schutzfaktor (USF-Faktor)	96	96	97	97	97	97	96	96	
$\tau_{v,n-h}$ in %	3,50	3,50	5	5	17	17	10	10	
$\tau_{v,n-n}$ in %	4	4	5	5	4	4	4	4	
Artikelnummer	4851100		4851330		4851360		4851110		
Ballenbreite in mm	2670		2670		2670		2670		

■ = im Gewebefächer enthalten. Originalmuster immer beim ROMA Fachpartner einsehen.

Die Tabellenangaben g_{tot} und F_c basieren auf Verglasung C nach DIN EN 14501 ($U = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$; $g = 0,59$).
Alle technischen Daten mit der in der jeweiligen Vorschrift angegebenen Toleranz.

Polyestergewebe mit ausgewogenen Sonnen-/Blendschutz sowie Transparenz, ideal für rollSCREEN



Weitere Farben (längere Lieferzeit)





Soltis 92 (starres Gewebe)	hanf		pfeffer		kupfer		havannabraun	
Name								
Oberseite (1) / Unterseite (2)	1	2	1	2	1	2	1	2
Sommerlicher Wärmeschutz extern	4	4	3	3	4	4	4	4
Sommerlicher Wärmeschutz intern	1	1	1	1	1	1	0	0
Blendschutz	2	2	3	3	3	3	3	3
Sichtschutz bei Nacht	2	2	2	2	2	2	2	2
Sichtkontakt nach außen	2	2	2	2	2	2	2	2
Transmission %	9	9	7	7	8	8	4	4
Reflexion %	49	49	30	30	35	35	19	19
Absorption %	42	42	63	63	57	57	77	77
F_c	0,16	0,16	0,17	0,17	0,18	0,18	0,16	0,16
g_{tot}	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,09	0,09
UV-Schutzfaktor (USF-Faktor)	97	97	95	95	97	97	96	96
$\tau_{v, n-h}$ in %	5,80	5,80	5,60	5,60	3,80	3,80	3,50	3,50
$\tau_{v, n-n}$ in %	3	3	5	5	3	3	3	3
Artikelnummer	4851400		4851050		4851490		4851410	
Ballenbreite in mm	2670		2670		1770		1770	


Soltis 92 (starres Gewebe)	bronze		rot		orange		butterblumengelb	
Name								
Oberseite (1) / Unterseite (2)	1	2	1	2	1	2	1	2
Sommerlicher Wärmeschutz extern	4	4	3	3	3	3	2	2
Sommerlicher Wärmeschutz intern	0	0	1	1	1	1	1	1
Blendschutz	3	3	3	3	1	1	1	1
Sichtschutz bei Nacht	2	2	2	2	2	2	2	2
Sichtkontakt nach außen	2	2	2	2	1	1	1	1
Transmission %	2	2	12	12	17	17	21	21
Reflexion %	12	12	28	28	47	47	54	54
Absorption %	86	86	60	60	36	36	25	25
F_c	0,15	0,15	0,22	0,22	0,24	0,24	0,27	0,27
g_{tot}	0,09	0,09	0,13	0,13	0,14	0,14	0,16	0,16
UV-Schutzfaktor (USF-Faktor)	96	96	96	96	97	97	95	95
$\tau_{v, n-h}$ in %	3,80	3,80	4,10	4,10	11	11	16,70	16,70
$\tau_{v, n-n}$ in %	4	4	3	3	5	5	4	4
Artikelnummer	4851080		4851540		4851530		4851320	
Ballenbreite in mm	2670		1770		1770		1770	


Textilscreens

Polyestergewebe mit ausgewogenen Sonnen-/Blendschutz sowie Transparenz, ideal für rollSCREEN

Weitere Farben (längere Lieferzeit)

Soltis 92 (starres Gewebe)								
Name	gold		anis		moosgrün		käfer	
Oberseite (1) / Unterseite (2)	1	2	1	2	1	2	1	2
Sommerlicher Wärmeschutz extern	4	4	3	3	4	4	4	4
Sommerlicher Wärmeschutz intern	1	1	1	1	1	1	0	0
Blendschutz	3	3	1	1	3	3	3	3
Sichtschutz bei Nacht	2	2	2	2	2	2	2	2
Sichtkontakt nach außen	2	2	1	1	2	2	2	2
Transmission %	8	8	15	15	4	4	5	5
Reflexion %	42	42	51	51	28	28	16	16
Absorption %	50	50	34	34	68	68	79	79
F_c	0,16	0,16	0,22	0,22	0,15	0,15	0,17	0,17
g_{tot}	0,10	0,10	0,13	0,13	0,09	0,09	0,10	0,10
UV-Schutzfaktor (USF-Faktor)	97	97	97	97	98	98	96	96
$\tau_{v, n-h}$ in %	5,20	5,20	10,30	10,30	5	5	4	4
$\tau_{v, n-n}$ in %	3	3	3	3	4	4	4	4
Artikelnummer	4851480		4851260		4851270		4851240	
Ballenbreite in mm	1770		1770		1770		1770	

Soltis 92 (starres Gewebe)		
Name	lagune	
Oberseite (1) / Unterseite (2)	1	2
Sommerlicher Wärmeschutz extern	4	4
Sommerlicher Wärmeschutz intern	1	1
Blendschutz	3	3
Sichtschutz bei Nacht	2	2
Sichtkontakt nach außen	2	2
Transmission %	8	8
Reflexion %	36	36
Absorption %	56	56
F_c	0,17	0,17
g_{tot}	0,10	0,10
UV-Schutzfaktor (USF-Faktor)	97	97
$\tau_{v, n-h}$ in %	5	5
$\tau_{v, n-n}$ in %	5	5
Artikelnummer	4851280	
Ballenbreite in mm	1770	

 = im Gewebefächer enthalten. Originalmuster immer beim ROMA Fachpartner einsehen.
Die Tabellenangaben g_{tot} und F_c basieren auf Verglasung C nach DIN EN 14501 ($U = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$; $g = 0,59$).
Alle technischen Daten mit der in der jeweiligen Vorschrift angegebenen Toleranz.




Polyestergewebe mit mehr Transparenz, ideal für rollSCREEN



Trendfarben

Polyestergewebe Soltis 88 (Soltis Harmony 88) - Trendfarben

Ihre Wahl für rollSCREEN Anlagen. Das Gewebe ermöglicht einen guten Sichtkontakt bei gleichzeitigem Wärmeschutz. Gute Sicht nach außen, aber wenig Sichtschutz bei Nacht und Blendschutz (Brandschutzklasse B1). Bei Einsatz in zipSCREEN Anlagen tritt verstärkte Wellenbildung im Randbereich auf und max. Elementhöhe begrenzt.

Soltis 88 (starres Gewebe)						
	kieselstein		anthrazit		champagner	
Name						
Oberseite (1) / Unterseite (2)	1	2	1	2	1	2
Sommerlicher Wärmeschutz extern	3	3	3	3	2	2
Sommerlicher Wärmeschutz intern	0	0	0	0	1	1
Blendschutz	1	1	1	1	0	0
Sichtschutz bei Nacht	1	1	1	1	1	1
Sichtkontakt nach außen	3	3	3	3	2	2
Transmission %	13	13	9	9	24	24
Reflexion %	38	38	8	8	62	62
Absorption %	49	49	83	83	14	14
F_c	0,22	0,22	0,23	0,23	0,29	0,29
g_{tot}	0,13	0,13	0,13	0,13	0,17	0,17
UV-Schutzfaktor (USF-Faktor)	91	91	90	90	91	91
$\tau_{v, n-h}$ in %	11	11	9	9	21	21
$\tau_{v, n-n}$ in %	9	9	9	9	8	8
Artikelnummer	4854230		4854180		4854240	
Ballenbreite in mm	2670		2670		2670	





Textilscreens





Polyestergewebe mit mehr Transparenz, ideal für rollSCREEN

Weitere Farben (längere Lieferzeit)

Polyestergewebe Soltis 88 (Soltis Harmony 88)

Ihre Wahl für rollSCREEN Anlagen. Das Gewebe ermöglicht einen guten Sichtkontakt bei gleichzeitigem Wärmeschutz. Gute Sicht nach außen, aber wenig Sichtschutz bei Nacht und Blendschutz (Brandschutzklasse B1). Bei Einsatz in zipSCREEN Anlagen tritt verstärkte Wellenbildung im Randbereich auf und max. Elementhöhe begrenzt.

Soltis 88 (starres Gewebe)								
	weiß		alu / alu		beton		schwarz	
Name								
Oberseite (1) / Unterseite (2)	1	2	1	2	1	2	1	2
Sommerlicher Wärmeschutz extern	2	2	3	3	3	3	3	3
Sommerlicher Wärmeschutz intern	1	1	1	1	0	0	0	0
Blendschutz	0	0	0	0	1	1	1	1
Sichtschutz bei Nacht	1	1	1	1	1	1	1	1
Sichtkontakt nach außen	2	2	3	3	3	3	3	3
Transmission %	24	24	13	13	9	9	8	8
Reflexion %	65	65	44	44	16	16	6	6
Absorption %	11	11	43	43	75	75	86	86
F_c	0,28	0,28	0,21	0,21	0,21	0,21	0,22	0,22
g_{tot}	0,17	0,17	0,12	0,12	0,13	0,13	0,13	0,13
UV-Schutzfaktor (USF-Faktor)	91	91	92	92	91	91	91	91
$\tau_{v,n-h}$ in %	22	22	12	12	9	9	8	8
$\tau_{v,n-n}$ in %	9	9	8	8	8	8	8	8
Artikelnummer	4854170		4854190		4854220		4854200	
Ballenbreite in mm	2670		2670		2670		2670	

Soltis 88 (starres Gewebe)								
	bronze		hanf		sandbeige		aschbraun	
Name								
Oberseite (1) / Unterseite (2)	1	2	1	2	1	2	1	2
Sommerlicher Wärmeschutz extern	3	3	3	3	3	3	3	3
Sommerlicher Wärmeschutz intern	0	0	1	1	1	1	1	1
Blendschutz	1	1	1	1	1	1	1	1
Sichtschutz bei Nacht	1	1	1	1	1	1	1	1
Sichtkontakt nach außen	3	3	3	3	3	3	3	3
Transmission %	9	9	15	15	14	14	10	10
Reflexion %	12	12	44	44	42	42	26	26
Absorption %	79	79	41	41	44	44	64	64
F_c	0,22	0,22	0,23	0,23	0,22	0,22	0,21	0,21
g_{tot}	0,13	0,13	0,14	0,14	0,13	0,13	0,12	0,12
UV-Schutzfaktor (USF-Faktor)	91	91	90	90	91	91	91	91
$\tau_{v,n-h}$ in %	8	8	12	12	11	11	9	9
$\tau_{v,n-n}$ in %	8	8	9	9	8	8	8	8
Artikelnummer	4854160		4854250		4854210		4854280	
Ballenbreite in mm	2670		2670		2670		2670	





■ = im Gewebefächer enthalten. Originalmuster immer beim ROMA Fachpartner einsehen.



Die Tabellenangaben g_{tot} und F_c basieren auf Verglasung C nach DIN EN 14501 ($U = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$; $g = 0,59$).
Alle technischen Daten mit der in der jeweiligen Vorschrift angegebenen Toleranz.

Polyestergewebe mit mehr Transparenz, ideal für rollSCREEN



Weitere Farben (längere Lieferzeit)

Soltis 88 (starres Gewebe)								
Name	pfeffer		paprika		aprikose		bambus	
Oberseite (1) / Unterseite (2)	1	2	1	2	1	2	1	2
Sommerlicher Wärmeschutz extern	3	3	2	2	2	2	2	2
Sommerlicher Wärmeschutz intern	1	1	1	1	1	1	1	1
Blendschutz	1	1	1	1	0	0	0	0
Sichtschutz bei Nacht	1	1	1	1	1	1	1	1
Sichtkontakt nach außen	3	3	3	3	2	2	3	3
Transmission %	12	12	16	16	24	24	17	17
Reflexion %	29	29	33	33	52	52	33	33
Absorption %	59	59	51	51	24	24	50	50
F_c	0,22	0,22	0,26	0,26	0,31	0,31	0,27	0,27
g_{tot}	0,13	0,13	0,15	0,15	0,18	0,18	0,16	0,16
UV-Schutzfaktor (USF-Faktor)	91	91	91	91	91	91	90	90
$\tau_{v, n-h}$ in %	10	10	10	10	19	19	13	13
$\tau_{v, n-n}$ in %	9	9	8	8	8	8	9	9
Artikelnummer	4854150		4854270		4854290		4854300	
Ballenbreite in mm	2670		1770		1770		1770	

Soltis 88 (starres Gewebe)				
Name	bermuda		feige	
Oberseite (1) / Unterseite (2)	1	2	1	2
Sommerlicher Wärmeschutz extern	3	3	3	3
Sommerlicher Wärmeschutz intern	1	1	0	0
Blendschutz	1	1	1	1
Sichtschutz bei Nacht	1	1	1	1
Sichtkontakt nach außen	3	3	3	3
Transmission %	13	13	10	10
Reflexion %	37	37	17	17
Absorption %	50	50	73	73
F_c	0,22	0,22	0,22	0,22
g_{tot}	0,13	0,13	0,13	0,13
UV-Schutzfaktor (USF-Faktor)	91	91	90	90
$\tau_{v, n-h}$ in %	10	10	9	9
$\tau_{v, n-n}$ in %	8	8	9	9
Artikelnummer	4854260		4854310	
Ballenbreite in mm	1770		1770	




Textilscreens

Polyestergewebe abdunkelnd/blickdicht, ideal für rollSCREEN (Mehrpreis)

Trendfarben

Polyestergewebe Soltis B92 (Soltis Opaque B92)

Ihre Wahl für rollSCREEN Anlagen mit starkem Wunsch nach Blend- und Sichtschutz, bei keinem Sichtkontakt nach außen (Gewebe ist blickdicht und lichtundurchlässig; Brandschutzklasse B1). Bei Einsatz in zipSCREEN Anlagen tritt verstärkte Wellenbildung im Randbereich auf und max. Elementhöhe begrenzt. **Mehrpreisgruppe 2**

Soltis B92 (starrs Gewebe)						
	kieselstein		sandbeige		metall gehämmert	
Name	1	2	1	2	1	2
Oberseite (1) / Unterseite (2)	1	2	1	2	1	2
Sommerlicher Wärmeschutz extern	4	4	4	4	4	4
Sommerlicher Wärmeschutz intern	1	1	1	1	1	1
Blendschutz	4	4	4	4	4	4
Sichtschutz bei Nacht	4	4	4	4	4	4
Sichtkontakt nach außen	0	0	0	0	0	0
Transmission %	0	0	0	0	0	0
Reflexion %	45	29	47	29	32	29
Absorption %	55	71	53	71	68	71
F_c	0,08	0,11	0,08	0,11	0,10	0,11
g_{tot}	0,05	0,06	0,05	0,06	0,06	0,06
UV-Schutzfaktor (USF-Faktor)	100	100	100	100	100	100
$\tau_{v, n-h}$ in %	0	0	0	0	0	0
$\tau_{v, n-n}$ in %	0	0	0	0	0	0
Artikelnummer	4851600		4851590		4851570	
Ballenbreite in mm	1700		1700		1700	




Polyestergewebe abdunkelnd/blickdicht, ideal für rollSCREEN (Mehrpreis)



Weitere Farben (längere Lieferzeit)

Polyestergewebe Soltis B92 (Soltis Opaque B92) - weitere Farben (längere Lieferzeit)

Ihre Wahl für rollSCREEN Anlagen mit starkem Wunsch nach Blend- und Sichtschutz, bei keinem Sichtkontakt nach außen (Gewebe ist blickdicht und lichtundurchlässig; Brandschutzklasse B1). Bei Einsatz in zipSCREEN Anlagen tritt verstärkte Wellenbildung im Randbereich auf und max. Elementhöhe begrenzt. **Mehrpreisgruppe 2**

Soltis B92 (starres Gewebe)						
Name	weiß		alu		bronze	
Oberseite (1) / Unterseite (2)	1	2	1	2	1	2
Sommerlicher Wärmeschutz extern	4	4	4	4	4	4
Sommerlicher Wärmeschutz intern	2	1	1	1	0	1
Blendschutz	4	4	4	4	4	4
Sichtschutz bei Nacht	4	4	4	4	4	4
Sichtkontakt nach außen	0	0	0	0	0	0
Transmission %	0	0	0	0	0	0
Reflexion %	80	29	49	29	10	29
Absorption %	20	71	51	71	90	71
F_c	0,04	0,11	0,08	0,11	0,13	0,11
g_{tot}	0,02	0,06	0,05	0,06	0,08	0,06
UV-Schutzfaktor (USF-Faktor)	100	100	100	100	100	100
$\tau_{v, n-h}$ in %	0	0	0	0	0	0
$\tau_{v, n-n}$ in %	0	0	0	0	0	0
Artikelnummer	4851560		4851580		4851550	
Ballenbreite in mm	1700		1700		1700	

Textilscreens

Acrylgewebe blickdicht

Trendfarben

Acrylgewebe Infinity

Ihre Wahl für zipSCREEN Anlagen. Das PVC-freie Acrylgewebe bietet Blend- und Sichtschutz, aber keinen Sichtkontakt nach außen (keine Brandschutzklasse).
Schattenrisse vor allem bei hellen Geweben möglich. **Ohne Mehrpreis**

Infinity (flexibles Gewebe)	natur		grau		schiefer		kohle	
Name	natur		grau		schiefer		kohle	
Oberseite (1) / Unterseite (2)	1	2	1	2	1	2	1	2
Sommerlicher Wärmeschutz extern	3	3	4	4	4	4	4	4
Sommerlicher Wärmeschutz intern	1	1	1	1	0	0	1	1
Blendschutz	2	2	3	3	4	4	4	4
Sichtschutz bei Nacht	2	2	4	4	4	4	4	4
Sichtkontakt nach außen	0	0	0	0	0	0	0	0
Transmission %	27,10	27,10	5	5	3,30	3,30	0,20	0,20
Reflexion %	63,90	63,90	32,10	32,10	14,20	14,20	9,40	9,40
Absorption %	9	9	62,90	62,90	82,50	82,50	90,40	90,40
F _C	0,32	0,32	0,15	0,15	0,16	0,16	0,14	0,14
g _{tot}	0,18	0,18	0,07	0,07	0,05	0,05	0,08	0,08
UV-Schutzfaktor (USF-Faktor)	90,50	90,50	98,80	98,80	100	100	100	100
τ _{v, n-h} in %	28,10	28,10	3,60	3,60	0,20	0,20	0	0
τ _{v, n-n} in %	0,20	0,20	0	0	0	0	0	0
Artikelnummer	4854820		4854870		4854900		4854930	
Ballenbreite in mm	3200		3200		3200		3200	

Infinity (flexibles Gewebe)	schwarz		taupe		rot		wald	
Name	schwarz		taupe		rot		wald	
Oberseite (1) / Unterseite (2)	1	2	1	2	1	2	1	2
Sommerlicher Wärmeschutz extern	4	4	4	4	4	4	4	4
Sommerlicher Wärmeschutz intern	1	1	1	1	1	1	0	0
Blendschutz	4	4	4	4	4	4	4	4
Sichtschutz bei Nacht	4	4	4	4	4	4	4	4
Sichtkontakt nach außen	0	0	0	0	0	0	0	0
Transmission %	0	0	0,90	0,90	7,90	7,90	0	0
Reflexion %	2,10	2,10	19	19	31,50	31,50	8	8
Absorption %	97,90	97,90	80,10	80,10	60,60	60,60	92	92
F _C	0,15	0,15	0,13	0,13	0,18	0,18	0,15	0,15
g _{tot}	0,05	0,05	0,05	0,05	0,08	0,08	0,09	0,09
UV-Schutzfaktor (USF-Faktor)	100	100	99	99	99,90	99,90	100	100
τ _{v, n-h} in %	0	0	0,30	0,30	0,20	0,20	0	0
τ _{v, n-n} in %	0	0	0	0	0	0	0	0
Artikelnummer	4854860		4854890		4854840		4854940	
Ballenbreite in mm	3200		3200		3200		3200	

■ = im Gewebefächer enthalten. Originalmuster immer beim ROMA Fachpartner einsehen.
Die Tabellenangaben g_{tot} und F_C basieren auf Verglasung C nach DIN EN 14501 (U = 1,2 W/m²K; g = 0,59).
Alle technischen Daten mit der in der jeweiligen Vorschrift angegebenen Toleranz.

Acrylgewebe blickdicht



Weitere Farben (längere Lieferzeit)

Acrylgewebe Infinity

Ihre Wahl für zipSCREEN Anlagen. Das PVC-freie Acrylgewebe bietet Blend- und Sichtschutz, aber keinen Sichtkontakt nach außen (keine Brandschutzklasse). Schattenrisse vor allem bei hellen Geweben möglich. **Ohne Mehrpreis**

Infinity (flexibles Gewebe)	stein		mausgrau		flanell		graubeige	
Name	stein		mausgrau		flanell		graubeige	
Oberseite (1) / Unterseite (2)	1	2	1	2	1	2	1	2
Sommerlicher Wärmeschutz extern	3	3	4	4	4	4	2	2
Sommerlicher Wärmeschutz intern	1	1	1	1	0	0	1	1
Blendschutz	2	2	3	3	4	4	2	2
Sichtschutz bei Nacht	3	3	4	4	4	4	2	2
Sichtkontakt nach außen	0	0	0	0	0	0	0	0
Transmission %	14,80	14,80	5	5	1	1	20,70	20,70
Reflexion %	48,30	48,30	27,60	27,60	17	17	55,80	55,80
Absorption %	36,90	36,90	67,40	67,40	82	82	23,50	23,50
F _C	0,22	0,22	0,16	0,16	0,13	0,13	0,27	0,27
g _{tot}	0,12	0,12	0,07	0,07	0,05	0,05	0,15	0,15
UV-Schutzfaktor (USF-Faktor)	94,70	94,70	98,10	98,10	99,50	99,50	93,90	93,90
τ _{v, n-h} in %	14,20	14,20	3,30	3,30	0,90	0,90	18,60	18,60
τ _{v, n-n} in %	0	0	0	0	0	0	0,20	0,20
Artikelnummer	4854880		4854910		4854920		4854850	
Ballenbreite in mm	3200		3200		3200		3200	


Infinity (flexibles Gewebe)	düne		blau	
Name	düne		blau	
Oberseite (1) / Unterseite (2)	1	2	1	2
Sommerlicher Wärmeschutz extern	3	3	3	3
Sommerlicher Wärmeschutz intern	1	1	1	1
Blendschutz	2	2	4	4
Sichtschutz bei Nacht	3	3	4	4
Sichtkontakt nach außen	0	0	0	0
Transmission %	13,10	13,10	7	7
Reflexion %	42,60	42,60	24	24
Absorption %	44,30	44,30	69	69
F _C	0,21	0,21	0,19	0,19
g _{tot}	0,11	0,11	0,11	0,11
UV-Schutzfaktor (USF-Faktor)	99,20	99,20	100	100
τ _{v, n-h} in %	9,40	9,40	0	0
τ _{v, n-n} in %	0,20	0,20	0	0
Artikelnummer	4854830		4854950	
Ballenbreite in mm	3200		3200	

Textilscreens

Spezialgewebe (teilweise Mehrpreis)

Insektenschutzgewebe (ohne Mehrpreis)

Der ROMA zipSCREEN.2 mit Insektenschutzgewebe hält effektiv fliegende Plagegeister fern.

zipSCREEN.2 mit Insektenschutzgewebe. Schutz gegen fliegende Insekten.	
Name	Insektenschutzgewebe
Weitere Hinweise zu Elementgrößen im aktuellen Technik-Katalog.	
Artikelnummer	4854550
Ballenbreite in mm	2600

- Gewebe schwarz
- Gegen fliegende Insekten
- Schwarzer Reißverschluss
- Fallstab mit Bürste
- Zusätzliche Abdichtung der Fallstabecken
- Tuchleitprofil eloxiert
- Maximale Elementbreite: 4000 mm
- Maximale Fläche: 14 m²
- Baustoffklasse Gewebe: B1

Serge 1 %, Serge 5 %, Serge10 % Gewebe, kombiniert mit Sichtfenster

Für einen freien Blick in den Garten.


Gewebe aus PVC-ummantelten Glasfasergarnen, Webart Serge mit PVC-Sichtfenster. Elementmehrpri.

Gewebe, kombiniert mit Sichtfenster (nur zipSCREEN.2) Elementbreite maximal 4000 mm Elementhöhe maximal 3000 mm	
Name	Gewebe + Sichtfenster
Weitere Hinweise siehe S. 50	
Artikelnummer	3016560 LR 3016830 RR
Ballenbreite in mm	1400

LR = Linksroller, RR = Rechtsroller

Bedrucktes Gewebe (Mehrpri auf Anfrage)

Wir bedrucken Textilscreens in einem digitalen, mehrfarbigen Druckverfahren, vergleichbar mit dem Drucken von Fotos auf Papier.

Bedruckbare Gewebetypen: <ul style="list-style-type: none"> • Serge 5 % (Serge 600) • Serge 1 % • Soltis 92 • Serge 10 % • Serge 0 % (blickdicht). Nur auf Oberseite. • Soltis B 92 	
Nicht aufgeführte Gewebe sind nicht bedruckbar.	
Name	Bedrucktes Gewebe
Weitere Informationen hierzu siehe S. 43-45	
Ballenbreite in mm	

Informationen zum Bedrucken von Gewebe von Textilscreens



Digitales Druckverfahren

Wir bedrucken Gewebe von Textilscreens in einem digitalen, mehrfarbigen Druckverfahren, vergleichbar mit dem Drucken von Fotos auf Papier. Die Farbe wird sehr fein zerstäubt und haftet so nur auf einer Seite des Gewebes. Je nach Gewebetyp und Lichteinstrahlung kann das Motiv auf der Rückseite des Gewebes sichtbar sein. Standardmäßig wird ein weißes Gewebe bedruckt, es ist auch die Bedruckung von farbigen Gewebe möglich. Dabei wird die Motivfläche in weiß vorgedruckt, um bei jeder Gewebefarbe die gleichen Ausgangsbedingungen zu schaffen. In einem zweiten Durchgang wird die gewünschte Farbe überdeckend aufgebracht.

1. Material

Bedruckbare Gewebetypen:

- Serge 5 % (Serge 600)
- Serge 1 %
- Serge 10 %
- Soltis 92
- Soltis B 92
- Serge 0 % (blickdicht)

Bei der Druckerei vorrätig:

- Serge 5 % (Serge 600) weiß/weiß – Art. Nr. 4850160
- Serge 1 % weiß/weiß - Art. Nr. 4853730
- Soltis 92-2044 weiß - Art. Nr. 4851090

Nicht aufgeführte Gewebetypen sind nicht bedruckbar.

2. Möglichkeiten

- Texte
- Generell alle Farben (CMYK + weiß)
- Logos und Schriftzüge (einfarbig, mehrfarbig)
- farbige Bildmotive (z.B. Landschaften, Referenzbilder, Innenaufnahmen, Stillleben, ...)

3. Einschränkungen

Das Motiv wird immer auf die unbearbeitete Gewebbahn gedruckt. Die maximale Gewebereite entnehmen Sie bitte dem Gewebe-Berater.

Folgende Einschränkungen sind zu beachten:

- es kann nicht über eine eventuelle Quernaht gedruckt werden
- Bei großen homogenen Farbflächen kann es zu kleinen fehlerhaften Stellen kommen. Je größer die homogene Fläche und das Gewebe ist, desto eher können Fehler auftreten.
- die Farbe kann im Bereich der Reißverschluss-Schweißnähte vom restlichen Motiv abweichen
- die Größe von Motiven kann um 5 mm abweichen
- die Position von Motiven kann um 1 % abweichen
- nur die Sonnenseite der Gewebe ist bedruckbar
- bei bedruckten farbigen Gewebe kann am Rand des Motivs maximal 1 mm weißer Rand sichtbar sein
- die Lieferzeit erhöht sich für Anlagen mit bedruckten Gewebe (Lieferzeit ab Druckfreigabe Kunde, ca. 3 Wochen vorrätige Gewebe, ca. 5 Wochen nicht vorrätige Gewebe)

4. Empfehlungen

Generell empfehlen wir bei komplexeren Motiven, bzw. beim Druck auf bunte Gewebe, die Gestaltung der Motive mit unserer Marketingabteilung abzustimmen. Bei Motiven mit vollflächigem buntem Hintergrund empfehlen wir die Bedruckung eines farbigen Gewebes, anstatt auf einem weißen Gewebe. So wird die Wertigkeit des Gewebes gesteigert und die Haltbarkeit des Drucks erhöht.

5. Listenmehrpreise für Gewebedruck

Bei den Preisen wird zwischen 1-fachem und 2-fachem Druck unterschieden.

- 1-facher Druck: alle Motive auf weißem Gewebe, weiße Motive auf buntem Gewebe
- 2-facher Druck: bunte Motive auf farbigem Gewebe
- Gewebe einrichten: 100,00 €
- 1-facher Druck: 40,00 €/m²
- 2-facher Druck: 70,00 €/m²

6. Ansprechpartner/Ablauf

Anfragen sind an den für den jeweiligen Kunden zuständigen Sachbearbeiter zu richten. Die Sachbearbeitung tritt mit dem Marketing in Kontakt. Erst nach Kundenfreigabe der AB/des Motivs wird ein evtl. benötigtes Gewebe für den Druck bestellt.



Vollflächiger 4-farbiger Fotodruck
Serge 5 % Serge 600) weiß/weiß



4-farbiger Digitaldruck
Serge 1 % weiß/weiß



4-farbiger Digitaldruck
Soltis 92 weiß

Textilscreens

Informationen zum Bedrucken von Textilscreens

7. Anforderungen an Grafikdaten

Für ein optisch ansprechendes Motiv auf einem Gewebe sind folgende Anforderungen zu beachten.

7.1. Bildmaterial

- Für Druckerzeugnisse soll das Bildmaterial (Fotos, Bilder, Scans) mindestens 150 dpi in der zur verwendenden Größe (Größe des Motives auf dem Gewebe) aufweisen.
Je höher die Bildauflösung, desto besser ist die Qualität der Abbildung auf dem Druckerzeugnis.
- Bildmaterial mit einer Auflösung von weniger als 72 dpi ist für Druckdaten nicht geeignet. Abbildungen aus dem Internet entsprechen in keiner Weise den Anforderungen für den Aufdruck.
- Bildmaterial in Form eines Worddokumentes ist nicht brauchbar. Bitte liefern Sie die Bilder immer separat an.


7.1. Dateiformat

- Fotos: JPEG, TIFF, PSD
- Logos: EPS, AI

7.3. Farben

- Falls in Volltonfarben gedruckt werden soll (nur Vektoren, Logos) vermerken Sie das im Dokument
- Die Farben können als Pantone oder CMYK angegeben werden
- Falls Sie von Ihrer eigenen Agentur ein Layout entwerfen lassen erfragen Sie erst in unserer Marketingabteilung die nötigen Anforderungen.

8. Beispiele

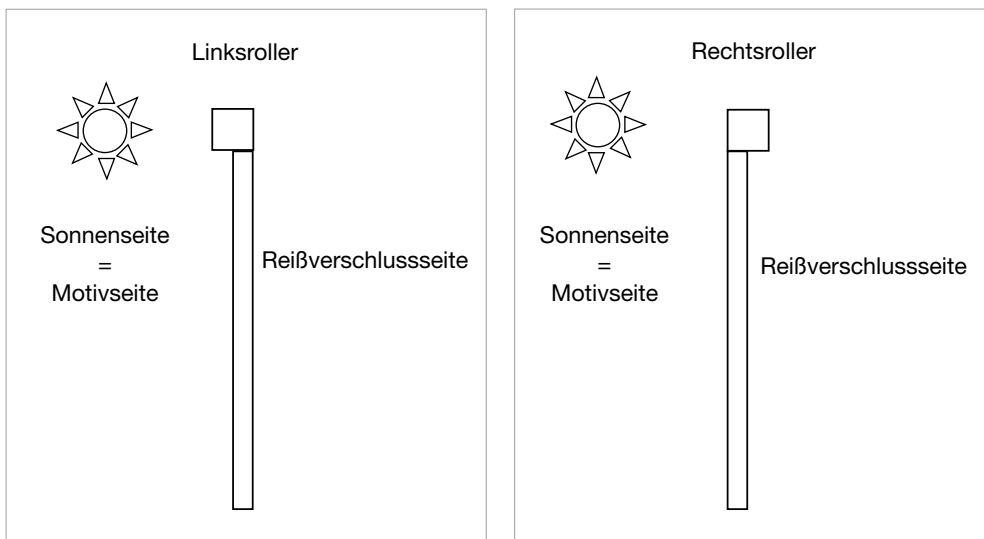

Einhaltung der Ballenbreite bei vollflächigen Motiven:
Soltis 92 (weiß/weiß); Gewebebreite max.: 2670 mm;

Bei einer querformatigen Anlage darf die **Druckhöhe 2300 mm** nicht überschreiten. Bei einer hochformatigen Anlage darf die **Druckbreite 2600 mm** nicht überschreiten.



Nahtberechnung aufgrund Ballenbreite

Was Sie über die Quernahtbildung wissen sollten


Die Breite des verwendeten Geweberohmaterials und die gewünschte Elementgröße bestimmen, ob ein Gewebe längs oder quer verarbeitet wird. Je nach Gewebe ergibt sich dadurch ein unterschiedliches Aussehen. Es können eine oder mehrere Nähte entstehen. Wir verwenden immer den breitesten lieferbaren Gewebekugeln, damit so wenig Nähte wie möglich entstehen.

Jede individuell gewünschte Nahtposition darunter ist auf Wunsch möglich. Die Angaben finden Sie auch unter den Gewebekugeln in diesem Buch sowie in den Gewebefächern. Damit lässt sich grob vorhersagen, ob und wo eine Quernaht erforderlich sein wird. Innerhalb eines Auftrages ist die Verarbeitungsrichtung immer gleich. ROMA bevorzugt die Querverarbeitung.


Die Nahtbreite kann unterschiedlich ausgeführt sein und bis zu 15 mm betragen. Es werden jeweils die am besten geeigneten Schweißverfahren eingesetzt. Die Position der Quernaht im Gewebe kann bis zu +3/-8 mm vom angegebenen Richtwert abweichen. Sie wird von der Unterkante des Gewebes bis zur Oberkante der Naht gemessen. Ihre Position in der Anlage hängt vom Fallstab und seiner untersten Position ab und lässt sich nicht millimetergenau einstellen.




Nahtrichtung horizontal

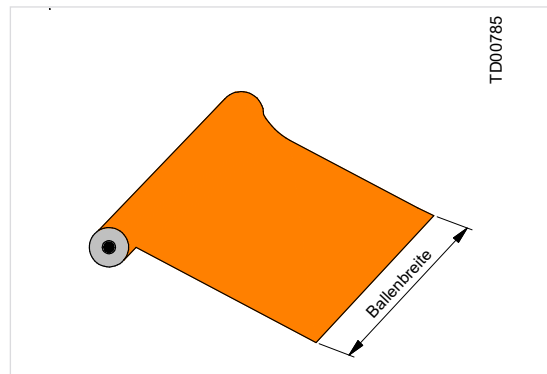

Ballen Geweberohmaterial

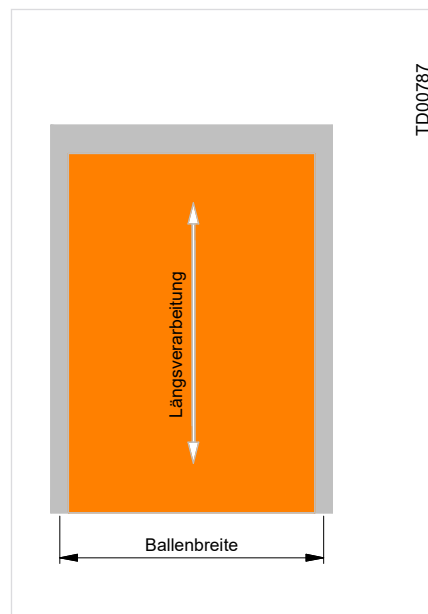

Längsverarbeitung ohne Naht
(Elementbreite < ca. Ballenbreite)

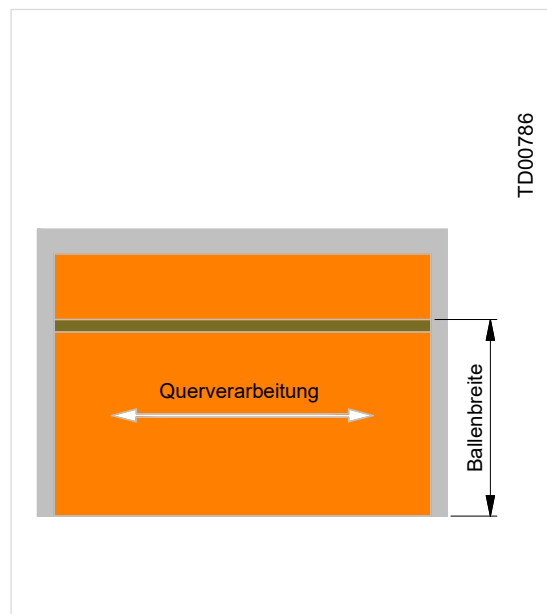


Querverarbeitung mit/ohne Naht je nach Elementhöhe
(Elementbreite > ca.-Ballenbreite)

Textilscreens


Einbau Gewebe

Einbau in die Sonnenschutzanlage


Ein Gewebe ist immer speziell auf eine Anlage und ihre Einbauart zugeschnitten. Es sollte in der Anlage nicht gedreht werden, weil dadurch optische oder funktionale Nachteile entstehen. Unser Gewebe wird so in die Sonnenschutzanlagen eingebaut, dass die Sonnenseite der Sonne zugewandt ist. Soll die Anlage abweichend vom Einbauvorschlag z.B. innen als Rechtsroller montiert werden, ist dies bereits bei der Bestellung zu berücksichtigen, indem die Ober-(1) oder Unterseite (2) des Geweberohmaterials entsprechend zuzuweisen sind. Diese finden Sie in dieser Broschüre oder im Gewebefächer.

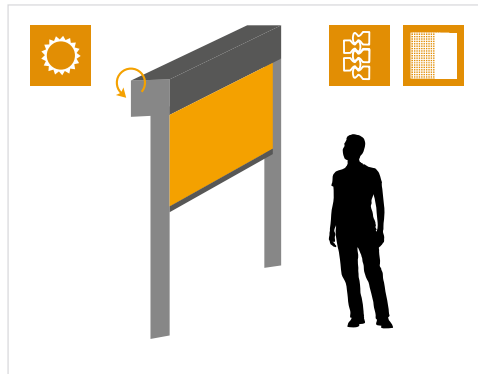

Basisausführung bei zipSCREEN.2, PURO 2.XR-zip mit Führungsschiene 33x61 mm und rollSCREEN.2

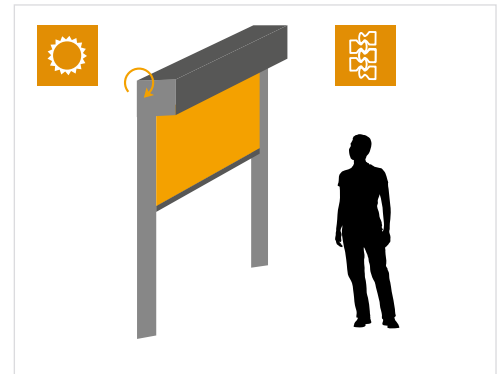

Optionale Ausführung Rechtsroller nur bei zipSCREEN.2 Ausführung bei RA zipSCREEN und PURO 2.XR-/XRK-zip mit Führungsschiene 36x132 oder 56x142 mm



Sonnenseite

- Gewebeseite 1 oder 2 hier (Sehen Sie hierzu Bestellbeispiel S. 51)
- Oberteil überlappt Unterteil bei Quernaht
- ROMA Logo auf Fallstab

Reißverschlussseite

- Reißverschluss bei zipSCREEN.2
- Öffnung der Kedertaschen kann sichtbar sein
- Schweißnaht kann unregelmäßig aussehen

Randverstärkungsbandseite

- Randverstärkungsband bei rollSCREEN.2 wo erforderlich sichtbar
- Schweißnaht kann unregelmäßig aussehen

Aufenthaltsbereich


Gewebekonfektion



Gezippt oder gerollt?

Je nach System und Einbauart sieht das fertig konfektionierte Gewebe unterschiedlich aus. Bei den zipSCREENs trägt es links und rechts die eine Hälfte eines Reißverschlusses mit sehr kleiner symmetrisch aufgebauter Spirale.


In der Breite können seitlich nicht geführte Gewebetypen in Einbaulage größere Abweichungen vom Theoriewert bzw. eine gewisse Taillierung, die auf halber Höhe am stärksten ist, aufweisen. Dies ist normal und bedingt durch das Gewicht des Fallstabes.

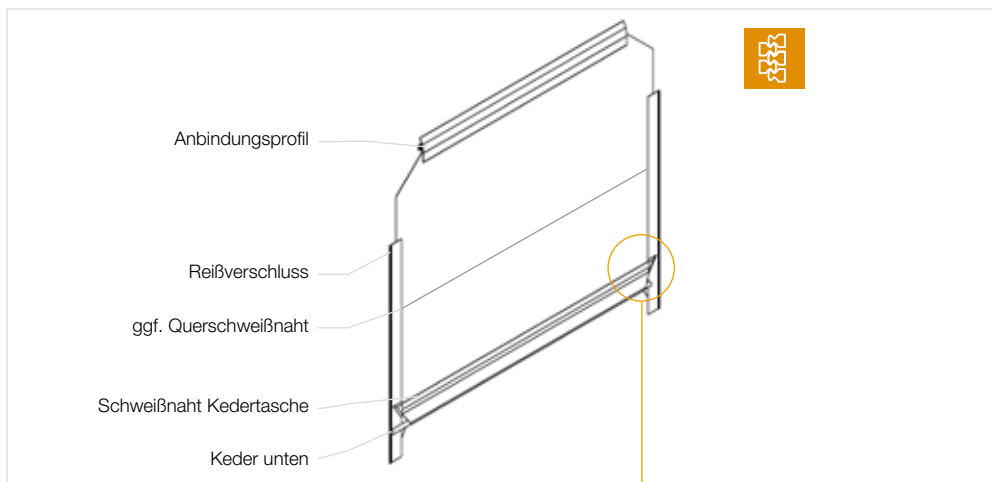

Typ zipSCREEN.2



Typ rollSCREEN.2

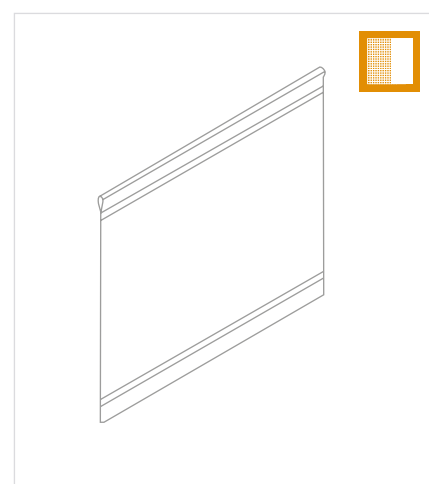

Textilscreens


Pflege

Um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen, die Oberfläche des Textilscreen und der seitlichen Führungen regelmäßig, spätestens jedoch einmal jährlich, zu reinigen.

Hinweis: Entfernen Sie Schmutz oder Gegenstände in den Führungsschienen. Zur Reinigung der Oberflächen verwenden Sie geeignete Reiniger. Die Revisionsöffnung muss immer frei zugänglich sein! Das Gehäuse, den Behang, den Motor und die Schienen niemals schmieren!

Vorgehensweise:

1. Gewebe ganz entfalten.
2. Leichte Verschmutzungen trocken mit einer weichen, nichtmetallischen Bürste entfernen.
3. Sonst mit einer Mischung aus Wasser und einem milden, ph-neutralen Reinigungsmittel mit Schwamm oder Bürste abwaschen. Von Gewebeherstellern empfohlene Reiniger können ebenfalls eingesetzt werden. Wassertemperatur ca. 40 °C. Hierbei ist mit der Seite zu beginnen, welche eine höhere Verschmutzung aufweist.
4. Anschließend unbedingt mit klarem Wasser gut nachspülen.
5. Das Gewebe im abgefahrenen Zustand trocknen lassen.

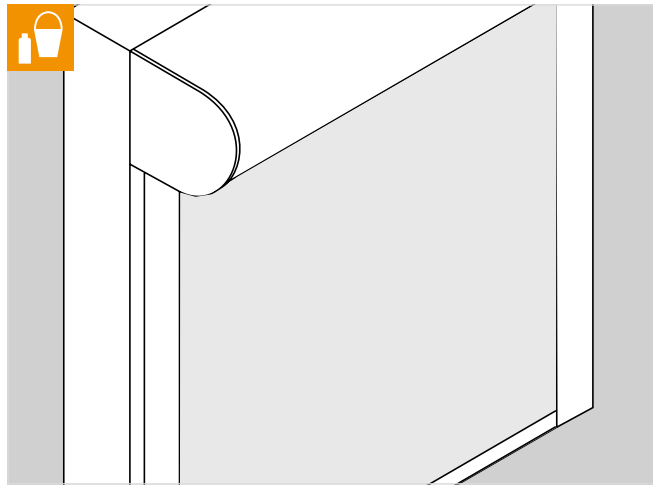

Info

Das Gehäuse, den Behang, den Motor und die Schienen niemals schmieren!



Erscheinungsbild



Grundsätzliches

Die primäre Funktion eines Textilscreens ist der Sonnenschutz. Unsere Textilscreens entsprechen dem heutigen Stand der Technik, weshalb auch die Richtlinie zur Beurteilung der Produkteigenschaften von Markisen (aktueller Stand) sowie die Richtlinie zur Beurteilung von konfektionierten Markisentüchern (aktueller Stand) Anwendung findet.

Die Richtlinien sind zu beziehen bei:

ITRS

Heinrichstr. 79 | D-36037 Fulda
T 0661 - 90196011 | F 0661 - 90196320
E info@itrs-ev.com



Erscheinungsbild

Einflussfaktoren auf Erscheinungsbild (Auszug aus der Richtlinie zur Beurteilung konfektionierter Markisentücher des ITRS* aktueller Stand)

V-förmige Wellen

können symmetrisch vom Rand, von oben kommend, bei breiteren Anlagen sowie bei Anlagen als Fassadensysteme mit Schwertschuhkonsolen als Befestigungstechnik auftreten. Gründe hierfür sind das Eigengewicht, die Struktur des Gewebes, die Walzendurchbiegung sowie auftretende Lasten auf die Schwertschuhkonsolen bzw. Fassadenunterkonstruktion.



Fallstabdurchbiegung und Wellen im Gewebe durch Fallstabdurchbiegung

Eine höhere Fallstabdurchbiegung ist bedingt durch die ausschließlich seitliche Lagerung von Kästen, Blenden, Tuchwelle und Fallstab sowie das Zusammenwirken verschiedener Materialien, Geometrien und Gewebeausführungen möglich. Die Durchbiegung von Bauteilen ist soweit zulässig, wie die Funktion des Markisensystems nicht beeinträchtigt wird. Dies wird in der ITRS*-Richtlinie „Produkteigenschaften von Markisen; aktueller Stand“ bestätigt. Insbesondere bei starren Geweben führt dies zur Bildung von Wellen im Gewebe.

Querabdrücke

Querabdrücke durch die Anbindung an die Walze und sich abzeichnende Quernähte können im Gewebe sichtbar sein. Dies ist konzeptbedingt und nicht abstellbar. Es stellt keinen Reklamationsgrund dar.

Wellenbildung

Reißverschlussgeführte Gewebe weisen speziell im Randbereich leichte Wellen auf. Diese sind ebenfalls konzeptbedingt und nicht abstellbar, da Gewebe und Reißverschluss übereinander liegen und beim Wickeln unterschiedliche Wege zurücklegen. Hierdurch wird das Gewebe beim Aufwickeln am Rand über den Umfang mehrfach zusammengefaltet. Dies wird beim Abwickeln als Welle oder gar Knick sichtbar. Es tritt verstärkt bei starren Geweben auf.



Mögliche Farbabweichungen an Geweben

(Auszüge aus der Richtlinie zur Beurteilung konfektionierter Markisentücher des ITRS* aktueller Stand)

4.3.3 Farbunterschiede zwischen den Tuchbahnen

Bei der Oberflächenbehandlung von Polyacryl- oder vergleichbaren anderen Geweben in verschiedenen Fertigungspartien, können leichte Farbabweichungen auftreten. Diese werden innerhalb der Geweberollen wie auch bei unterschiedlichen Chargen sichtbar. Handmuster oder Fotos von Geweben können geringe Abweichungen zu den späteren Lieferungen aufweisen. Dieser Effekt entspricht den anerkannten Regeln der Technik und hat keinen Einfluss auf die Qualität, die Funktion oder die Lebensdauer der Tücher.

4.3.10 Farbabweichungen bei unterschiedlichen Lichteinfällen

Je nach Betrachterposition und Lichteinfall (besonders bei Gegenlicht) kann es zu deutlichen Unterschieden der Farbwirkung des Gewebes kommen, was teilweise auch gewünscht ist. Daher ist es empfehlenswert, zur Stoffauswahl auch die unterschiedlichen Ansichten zu prüfen. Mögliche Farbabweichungen in der jeweiligen Ansicht oder Durchsicht entsprechen den anerkannten Regeln der Technik.

Textilscreens

Erscheinungsbild

Serge 1 %, Serge 5 %, Serge 10 % - Gewebe, kombiniert mit Sichtfenster


Einschränkungen/ Hinweise:

Das Verfahren des Behanges ist nur zwischen +5 und +35° C möglich. Unterschiedliche physikalische Eigenschaften von Serge-Gewebe und PVC-Sichtfenster können je nach Temperatur zu Wellenbildung, Fransungen, Biegungen am Übergang und Quietschgeräuschen führen. Am PVC-Sichtfenster können sich Schleif- und Kratzspuren einprägen und Querstreifen sowie Blauschimmer entstehen. Dies ist materialbedingt, nicht abstellbar und stellt keinen Reklamationsgrund dar. Das gilt auch für das Auftreten elektrostatischer Aufladung. Sie ist deutlich wahrnehmbar und wirkt Schmutz anziehend. Die untere Endlage sinkt durch Verlängerung des Behanges mehrere Zentimeter ab und muss ggf. später nachjustiert werden. Eine längere Lagerung aufgerollt im Kasten ist bei höheren Temperaturen zu vermeiden.

Reinigung und Pflege: Hin und wieder mit weichem Wasserstrahl abstauben, ggfs. mit weichem Mikrofasertuch nachtrocknen.

Ausführung und Größe:

- Nur mit KG 130/150 möglich
- PVC-Sichtfenster max. 1360 mm hoch und auf Sonnenseite geschweißt
- Serge-Gewebe oberhalb/unterhalb des PVC-Sichtfensters technisch notwendig
- Unterhalb dient der Streifen auch als Schmutzschutz
- PVC-Sichtfenster hat keine Brandschutzklasse
- Mehrpreis beachten!
- Serge 0 % nicht möglich

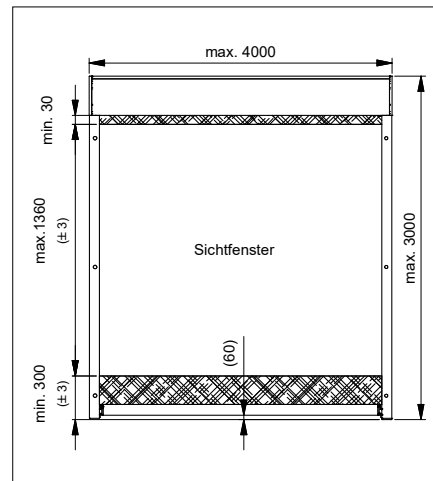

Bestellbeispiel



Für die Bestellung des richtigen Behanges sind nur drei Schritte notwendig:

- 1** Gewebeat, -farbe definiert durch ROMA Artikelnummer. Artikelnummer Gewebe wählen (aus diesem Gewebe-Berater oder dem Gewebefächer) und im Bestellformular eintragen.
- 2** Soll die Oberseite (1) oder Unterseite (2) des Gewebes auf der Sonnenseite liegen? Auswählen (technische Angaben in diesem Gewebe-Berater) und im Bestellformular in die entsprechende Spalte mit 1 oder 2 eintragen. (Sehen Sie hierzu S. 46)
- 3** Elementengrenzgrößen ergeben zusammen mit der max. Ballenbreite des Gewebes die Verarbeitungsrichtung und ggfs. Quernahtlage. (Sehen Sie hierzu S.45) Elementmaße in das Bestellformular eintragen.

EB	EH	Kombination mit Position	A	Sonnenseite Gewebe: Oberst(1), Unterst(2)	Motor	C	Bedien- seite von innen gesehen	Typ bitte eintragen ²	Bohrung	Decken- befesti- gungs- blende	Halter- decke	Kabel- blende
Elementbreite in mm	Elementhöhe in mm (incl. Kasten)		Artikelnummer Gewebe		Motor kurzel bitte eintragen	Kabelaustritt A-F	links rechts	links rechts	Standard 32 x 36 mm Standard 32 x 36 mm Standard 32 x 36 mm Standard 32 x 36 mm Standard 32 x 36 mm Standard 32 x 36 mm	100 mm durch- laufend 100 mm durch- laufend 300 mm durch- laufend Kasten- zusatz- blende durch- laufend	100 mm durch- laufend 300 mm durch- laufend Kasten- zusatz- blende durch- laufend	100 mm durch- laufend 300 mm durch- laufend Kasten- zusatz- blende durch- laufend
3	x		1									
	x											
	x											
	x											

Sonderbearbeitungen Kasten	Gewebeeinbau in die Anlage	Motorkurzel	Kabelaustritt																																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Styro- dur (in mm)</th> <th colspan="4">Blendenüberstand in mm</th> <th colspan="2">Gehrungssecke¹</th> </tr> <tr> <th>zu Pos.</th> <th>links offen</th> <th>rechts geschl.</th> <th>links offen</th> <th>rechts geschl.</th> <th>gesägt geschweißt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ohne</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>15</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>20</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>30</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>¹ Ergänzungsbestellformular Gehrungssecken mitsenden ² Führungsschienen siehe Technikatalog</p>	Styro- dur (in mm)	Blendenüberstand in mm				Gehrungssecke ¹		zu Pos.	links offen	rechts geschl.	links offen	rechts geschl.	gesägt geschweißt	ohne							8							15							20							30								<table border="1"> <thead> <tr> <th>Motorkurzel</th> <th>Beschreibung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ED-BHS</td> <td>Elero-Draht mit Behangschutz</td> </tr> <tr> <td>EF-BHS</td> <td>Elero-Funk mit Behangschutz</td> </tr> <tr> <td>WT-BHS</td> <td>Somfy-Draht mit Behangschutz</td> </tr> <tr> <td>io-BHS</td> <td>Somfy io-Funk mit Behangschutz</td> </tr> <tr> <td>io-SL-BHS</td> <td>Somfy io-Funk Schnellläufer mit Behangschutz</td> </tr> <tr> <td>SOLIDline</td> <td>Geiger Funkmotor mit Behangschutz</td> </tr> <tr> <td>Akku</td> <td>12V Motor mit Akkupaket (erhöhtes Laufgeräusch)</td> </tr> <tr> <td>Solar</td> <td>12 V Elero Funk-Motor (erhöhtes Laufgeräusch)</td> </tr> <tr> <td>FLM</td> <td>Somfy-Draht Osimo WT mit Freilaufmitnehmer</td> </tr> </tbody> </table>	Motorkurzel	Beschreibung	ED-BHS	Elero-Draht mit Behangschutz	EF-BHS	Elero-Funk mit Behangschutz	WT-BHS	Somfy-Draht mit Behangschutz	io-BHS	Somfy io-Funk mit Behangschutz	io-SL-BHS	Somfy io-Funk Schnellläufer mit Behangschutz	SOLIDline	Geiger Funkmotor mit Behangschutz	Akku	12V Motor mit Akkupaket (erhöhtes Laufgeräusch)	Solar	12 V Elero Funk-Motor (erhöhtes Laufgeräusch)	FLM	Somfy-Draht Osimo WT mit Freilaufmitnehmer	
Styro- dur (in mm)		Blendenüberstand in mm				Gehrungssecke ¹																																																																	
	zu Pos.	links offen	rechts geschl.	links offen	rechts geschl.	gesägt geschweißt																																																																	
ohne																																																																							
8																																																																							
15																																																																							
20																																																																							
30																																																																							
Motorkurzel	Beschreibung																																																																						
ED-BHS	Elero-Draht mit Behangschutz																																																																						
EF-BHS	Elero-Funk mit Behangschutz																																																																						
WT-BHS	Somfy-Draht mit Behangschutz																																																																						
io-BHS	Somfy io-Funk mit Behangschutz																																																																						
io-SL-BHS	Somfy io-Funk Schnellläufer mit Behangschutz																																																																						
SOLIDline	Geiger Funkmotor mit Behangschutz																																																																						
Akku	12V Motor mit Akkupaket (erhöhtes Laufgeräusch)																																																																						
Solar	12 V Elero Funk-Motor (erhöhtes Laufgeräusch)																																																																						
FLM	Somfy-Draht Osimo WT mit Freilaufmitnehmer																																																																						

Alle angegebenen Maße sind Fertigmaße. Umtausch, Änderung oder Rücknahme sind nicht möglich und daher ausgeschlossen. Die Preise richten sich nach der zur Zeit gültigen Preisliste. Grundlage für die Preise sind die aktuellen technischen Unterlagen. Bestellformular enthält Sonderausstattungen. Die Lieferung erfolgt zu den in der aktuellen Preisliste genannten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Gerichtsstand ist Burgau.

In manchen Fällen sind auch weitere Aspekte zu berücksichtigen, auf die Sie uns vor Bestellung ansprechen sollten. Zum Beispiel:

- Individuell gewünschte Quernahtlage
- zu beachtende Nachbaranlagen, Verarbeitungsrichtung, Quernahtlage, Alter bei Nachlieferungen
- Rechtsrollerausführung (Sehen Sie hierzu S. 46)

Bestellformulare finden Sie im Fachpartnerbereich unter: www.roma.de/bestellformulare



Rollladen



Raffstoren



Textilscreens

roma

ROLLADEN
RAFFSTOREN
TEXTILSCREENS

Von der Beratung bis zur
Montage. Unsere Partner
verstehen ihr Handwerk.

